



Gartenhaus aus Metall

Gebrauchsanweisung

Anleitung zur Montage

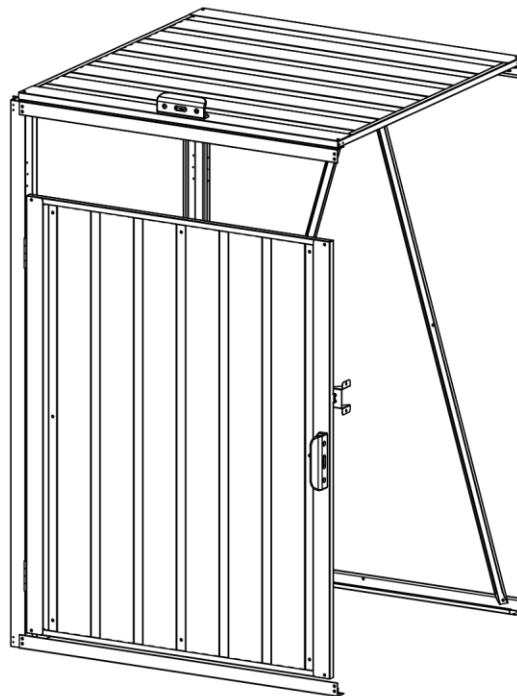

Mülltonnenbox CUBO Erweiterung

Dauer 1 - 1,5 Stunden

Schnelle & einfache Montage

Firstverstärkte Wände

In verschiedenen Größen erhältlich

Artikel ID.: 20844

Vor dem Starten

Gebrauchsanweisung

Vor der Installation ist es wichtig, dass du dich an die örtliche Regierungsbehörde wendest, um festzustellen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Studiere und verstehe das Handbuch dieses Besitzers. Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps machen das Bauen einfacher und angenehmer.


Montageanleitungen

Anweisungen werden in diesem Handbuch bereitgestellt und enthalten alle relevanten Informationen für Ihr Gebäudemodell. Lese alle Anweisungen, bevor du beginnst. Befolge während der Montage die Schrittfolge sorgfältig, um korrekte Ergebnisse zu erzielen. Bitte beachte: Für den Aufbau des Produkts benötigen zwei Personen etwa 1 – 1,5 Stunden.

Teile


Überprüfe, ob alle notwendigen Teile für die Montage vorhanden sind. Sortiere den Inhalt des Kartons nach der Teilenummer, während die Teileliste überprüft wird. Mache dich mit den Beschlägen und Befestigungselementen für eine einfachere Verwendung während der Bauphase vertraut. Diese sind im Karton verpackt. Beachte, dass zusätzliche Befestigungselemente für die Vereinfachung geliefert wurden.

Benötigte Werkzeuge

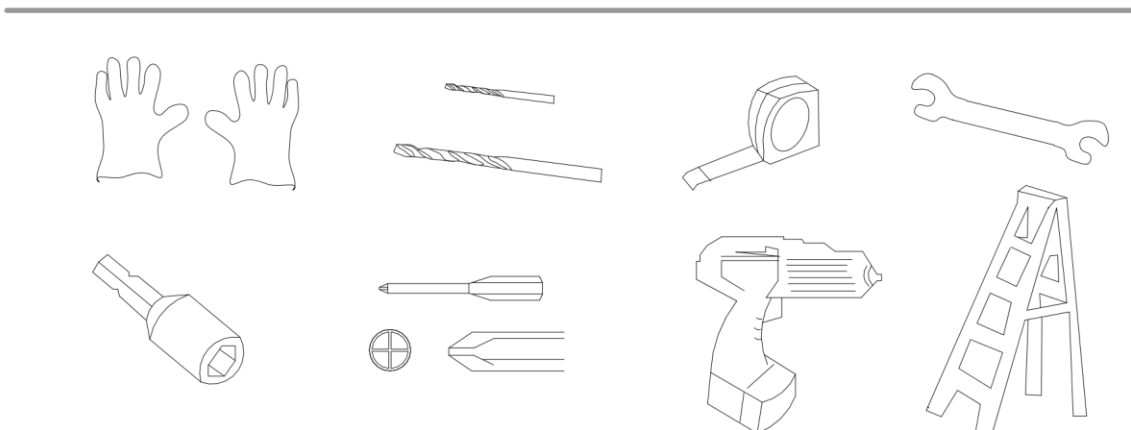

Verwende beim Umgang mit Stahl und Blechen strapazierfähige Handschuhe

Vorausplanen

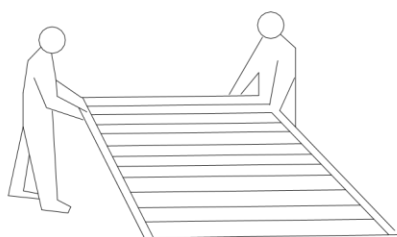

Achte auf das Wetter:

Bitte stelle sicher, dass bei der Montage das Wetter trocken und windstill ist. Versuche nicht, das Produkt bei windigem Wetter aufzubauen, da die Gefahr besteht, dass die Paneele beschädigt oder Personen verletzt werden. Vorsicht bei nassem oder schlammigem Untergrund, Baue das Produkt immer auch einem festen und ebenen Untergrund auf.

Wenn möglich, sollten zwei oder mehr Personen das Produkt montieren. Eine Person kann Teile positionieren, während der Andere die Befestigungselemente und die Werkzeuge reicht.

PLANE VORAUSS

Standortauswahl

- Vermeide überhängende Bäume so weit wie möglich, da Blätter eine regelmäßige Reinigung erforderlich machen und abgebrochene Äste eine potenzielle Gefahr darstellen.
- Kleine Bäume, Büsche oder Zäune in der Nähe können hilfreich sein und als Windschutz dienen.

Vorbereitung der Baustelle

Die Baustelle muss so vorbereitet sein, dass der Boden des Schuppens rundum eben ist und eine Überprüfung mit einer Wasserwaage erforderlich ist.

Die Basis kann aus behandeltem Holz oder Beton gebaut werden, um zu verhindern, dass die Feuchtigkeit in den Schuppen gelangt. **Der Schuppen ist nicht so konzipiert, dass er direkt auf Rasen gebaut werden kann.** Auch der Boden wird an regnerischen Tagen schlammig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hinabfällt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.


Es muss Zeit eingeräumt werden, damit Beton oder Zement getrocknet ist, bevor der Schuppen darauf gebaut wird.

Sockel können auch aus Ziegeln, Blöcken oder auf einer Betonplatte montiert werden. Die Ziegel oder Blöcke werden auf feste und ebene Betonfundamente zementiert und der Gewächshausrahmen gebohrt und mit dem Sockel verschraubt.





WICHTIGE HINWEISE:


- Es ist viel einfacher mit einer 2.ten Person das Produkt zu montieren, der hilft beim Teile halten, Werkzeuge übergeben etc. Einige Schritte erfordern zwei Personen, um das Produkt zu montieren.
- Plane genügend Zeit ein: Bei Eile passieren Fehler und die Baugruppen könnten falsch montiert werden. Wenn du noch nie so ein Produkt gebaut hast, kann es länger dauern, bis die Montage abgeschlossen ist.
- Benutze die richtigen Werkzeuge.
- Sicherheitskleidung, wie im Abschnitt "Werkzeuge" empfohlen.
- Idealerweise lege die Teile bereit und überprüfen Sie, ob alle vorhanden sind, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Legen Sie sie auf Tücher oder Plastikfolien, wenn die Gefahr besteht, dass die Teile zerkratzt werden.
- Ziehen Sie alle Muttern vorsichtig fest und übersehe keine. Überprüfe, ob das der Grundrahmen quadratisch ist. Verwende eine Wasserwaage, dass das Produkt senkrecht montiert wird.






NO.	PART	Qty.
17	 796mm	2
16	 798mm	1
15	 798mm	1
11	 756mm	2
9	 960mm	1
10	 960mm	1
6	 798mm	2
5	 1229mm	2
14	 754mm	2
1	 795mm	2
2	 795mm	2
3	 1200mm	2
1-1	 350mm	2



NO.	PART	Qty.
4	 796mm	2
QC1	 1	1
D1	 798mm	1
D3	 960mm	1
B1	 4	4
GB	 2	2
K3	 1	1
F1	 88	88
F2	 53	53
F3	 22	22
S2	 Schraubenabdeckung 80	80
S3	 132	132

Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.

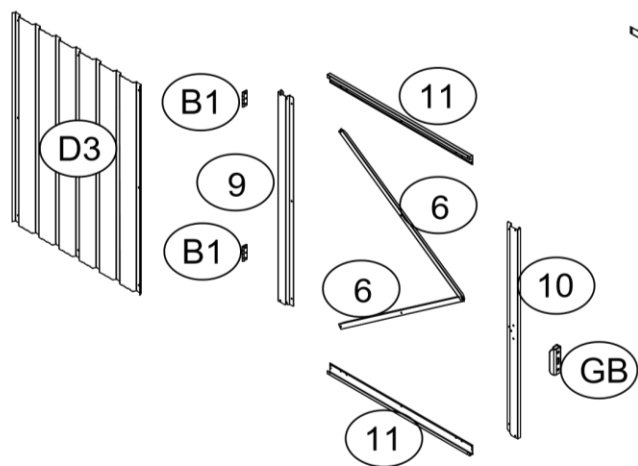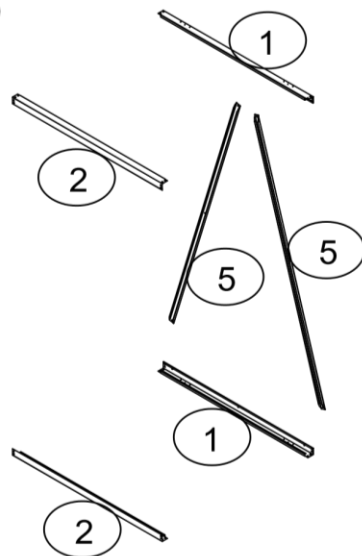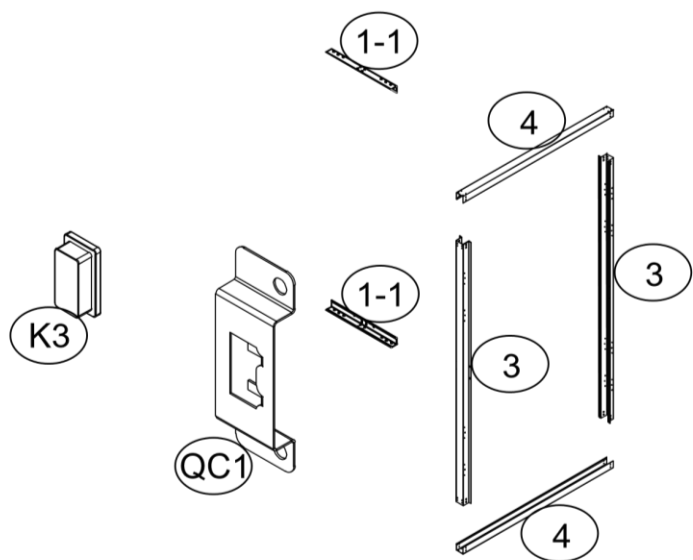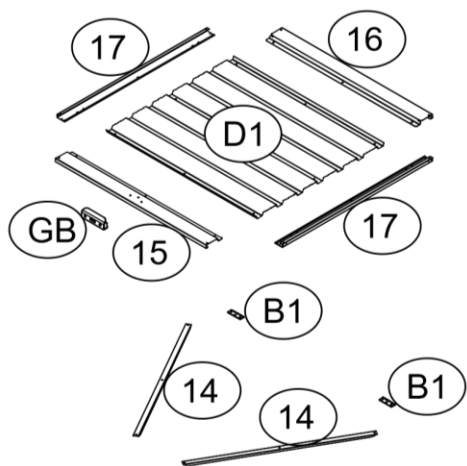

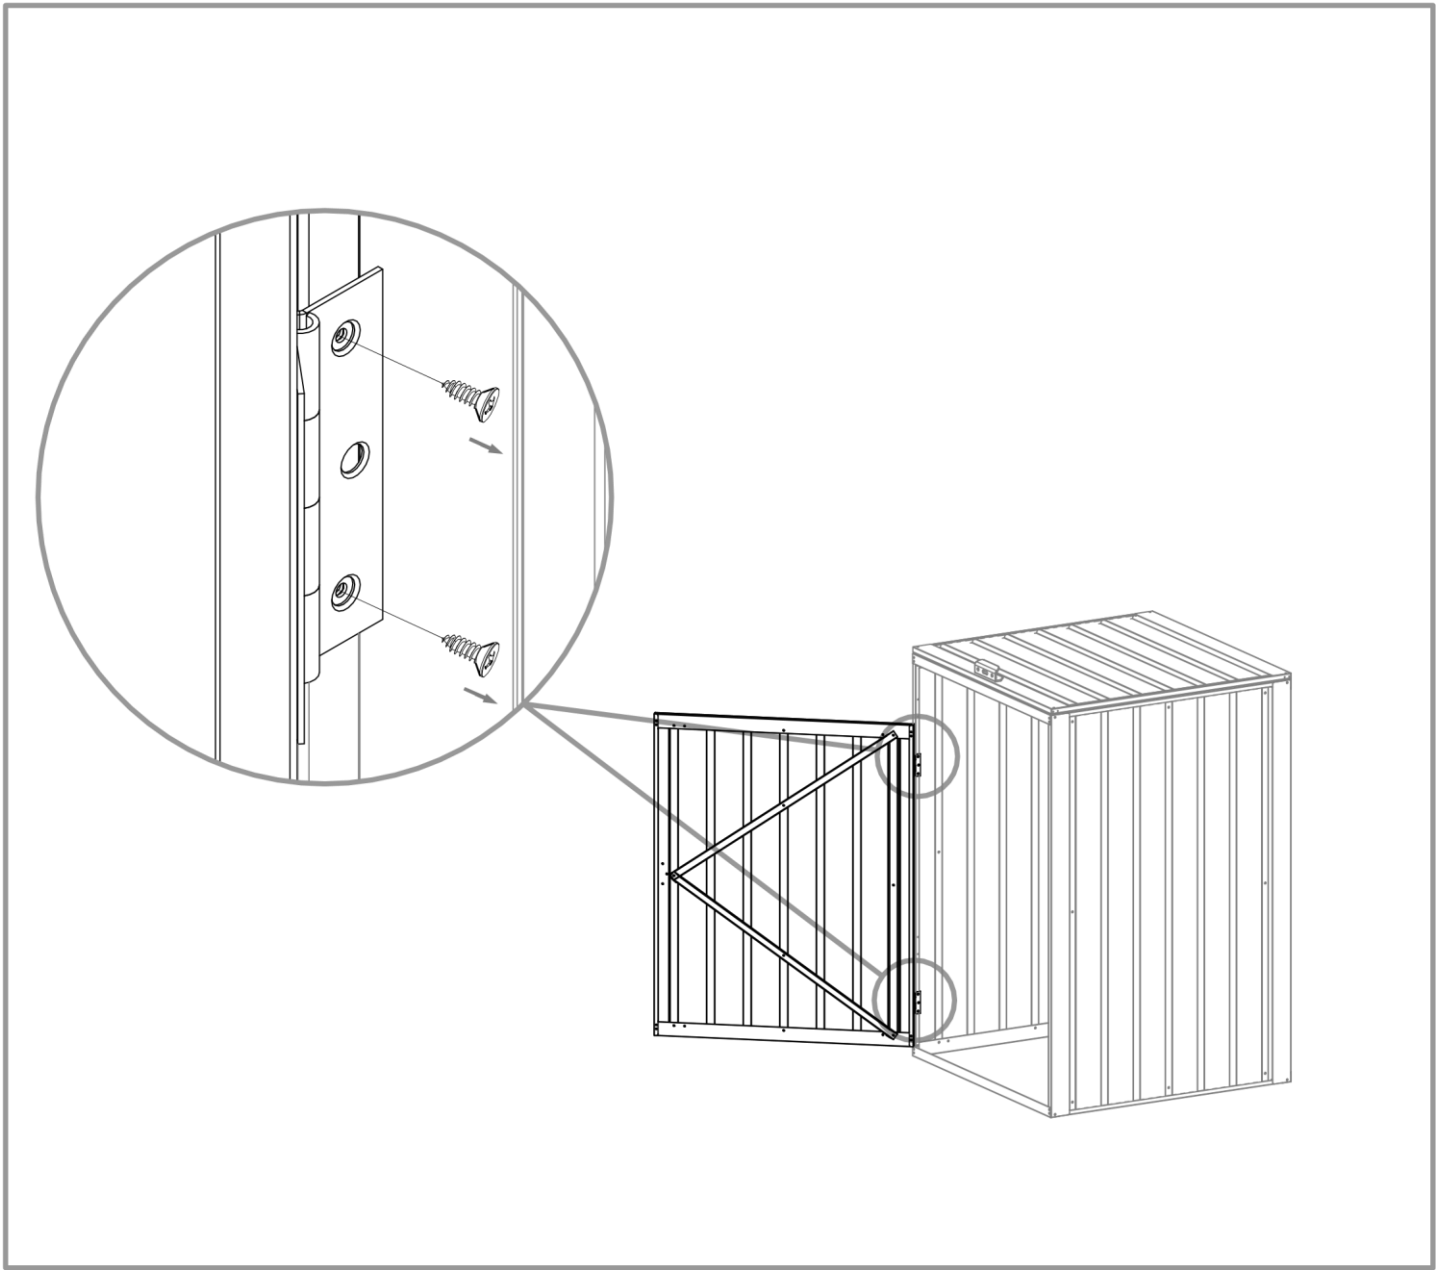


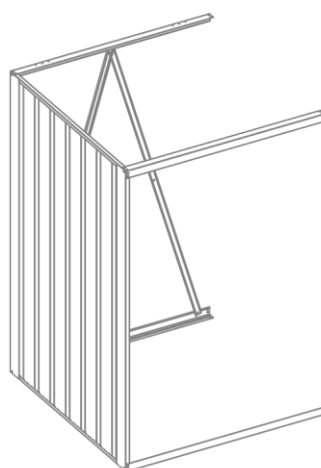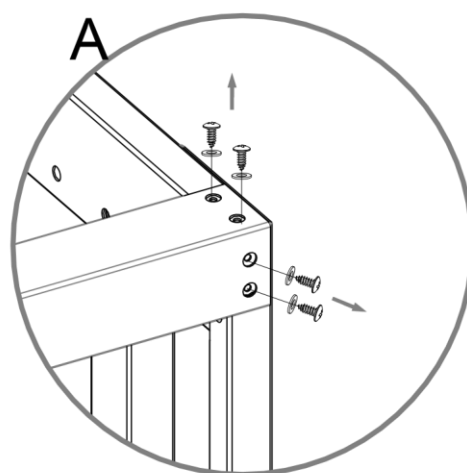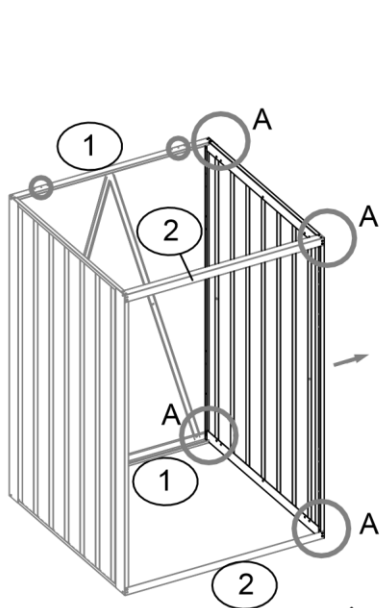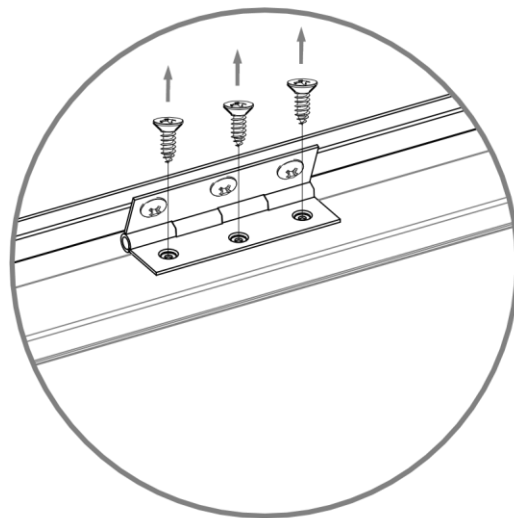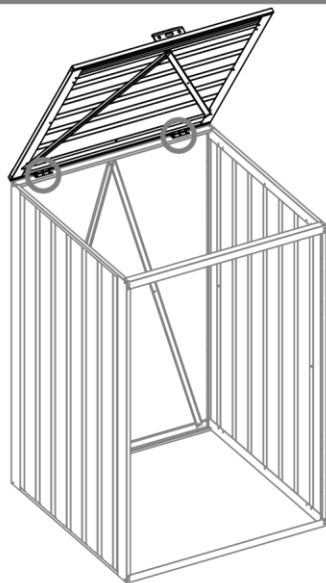

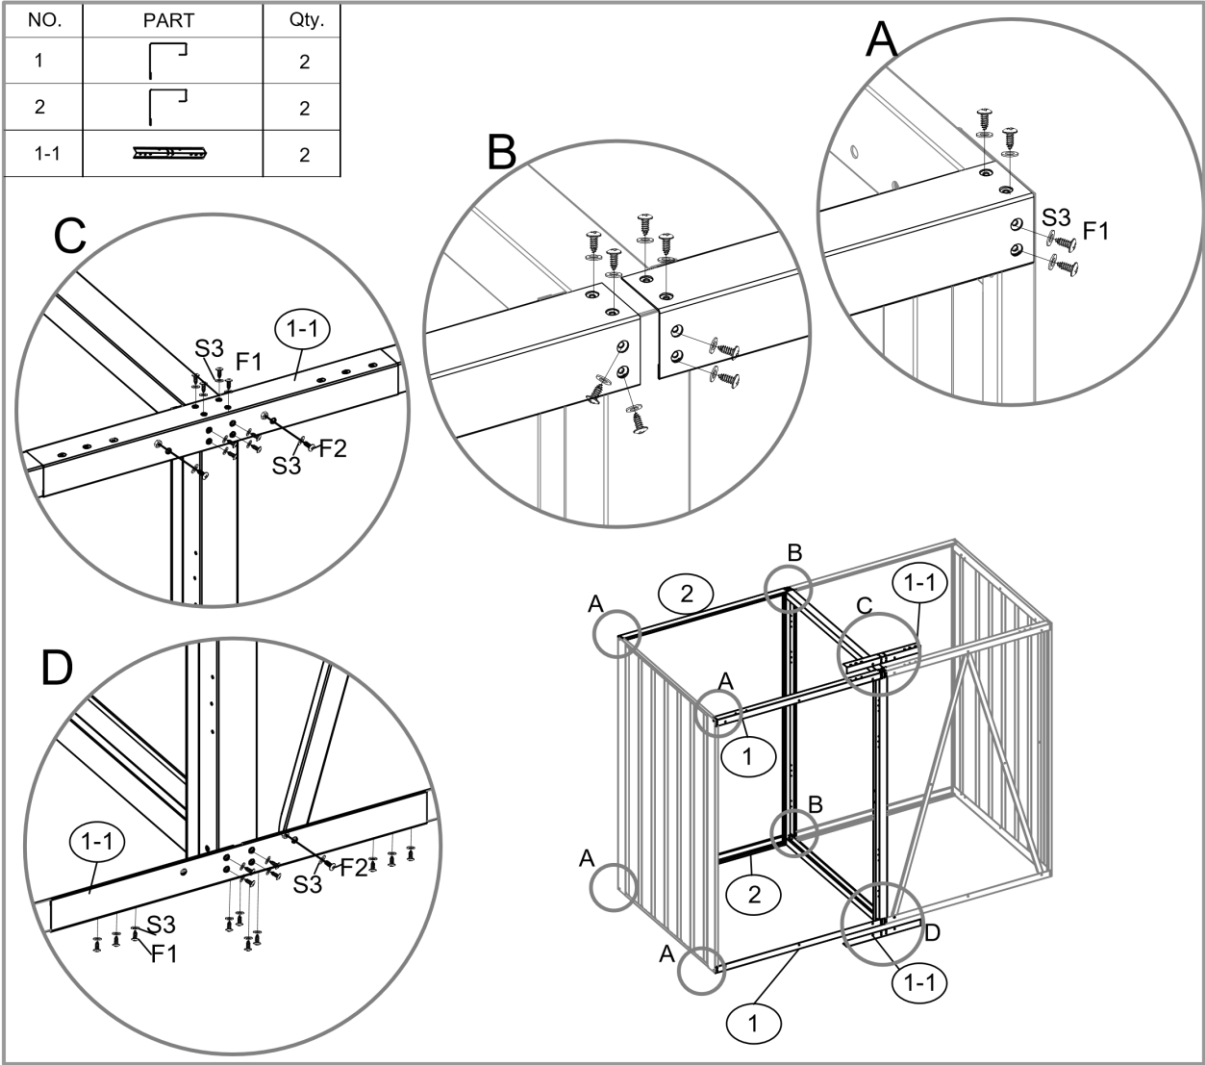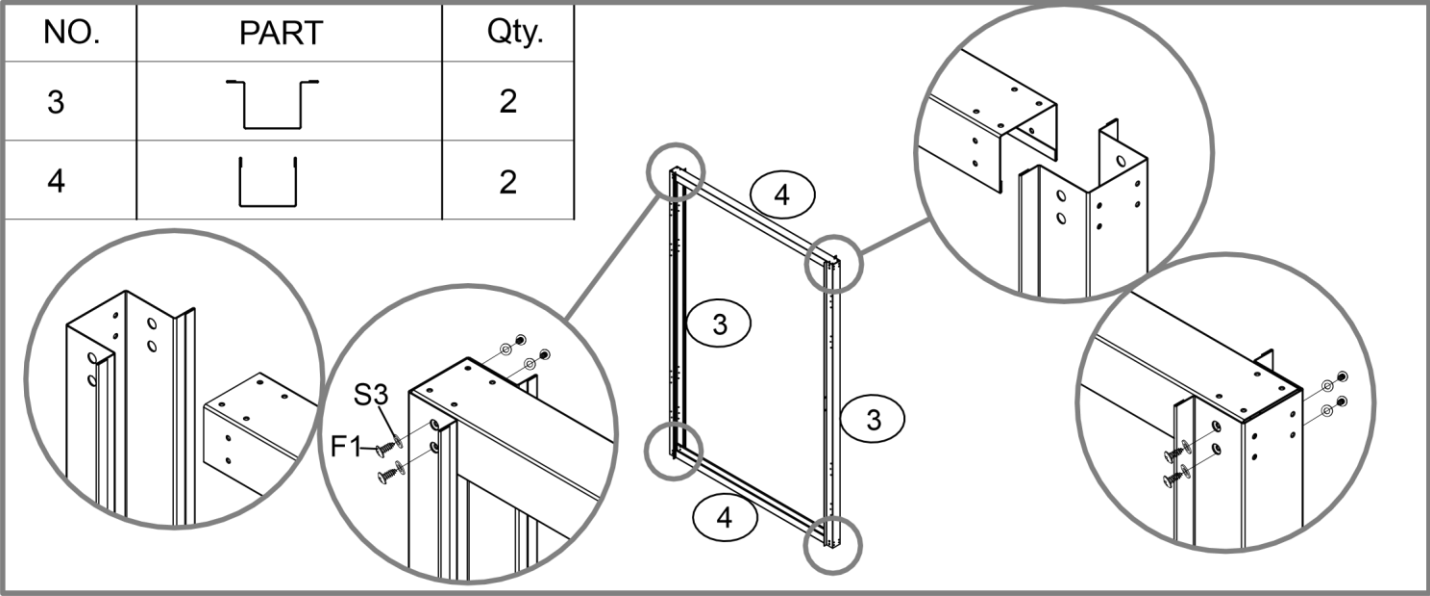

Nr.	Teil	Menge
5		2



B
















A






C

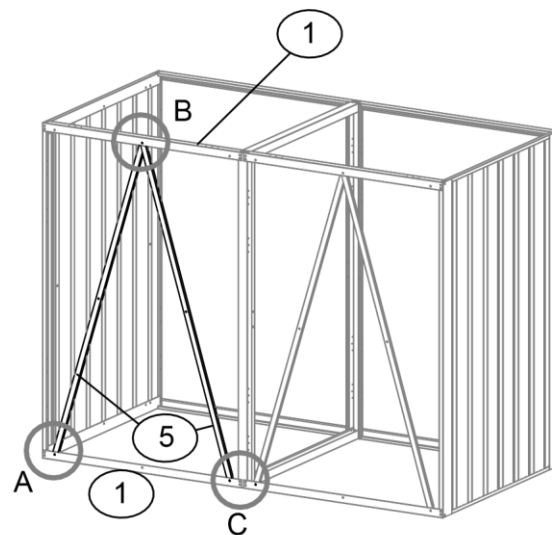




Nr.	Teil	Menge
D1		1
16		1
15		1
17		2
GB		1

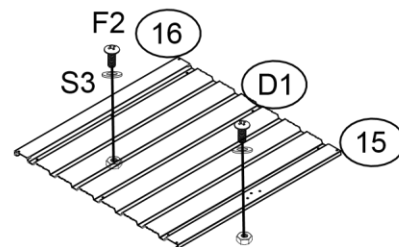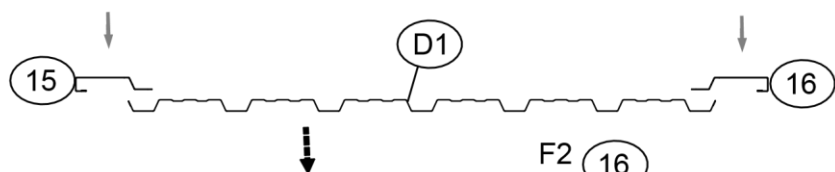



Nr.	Teil	Menge
14		2
B1		2

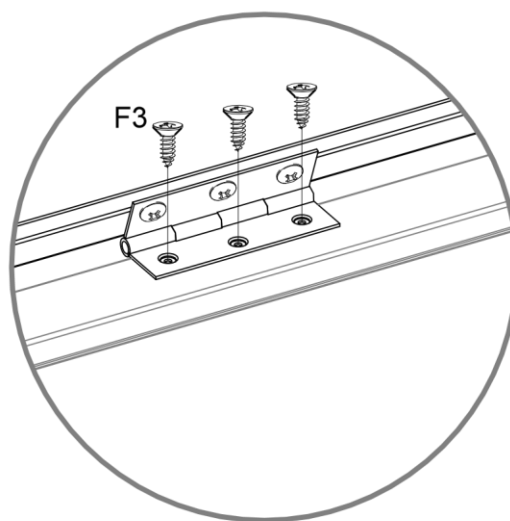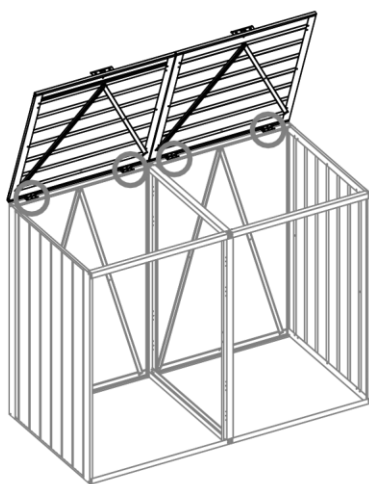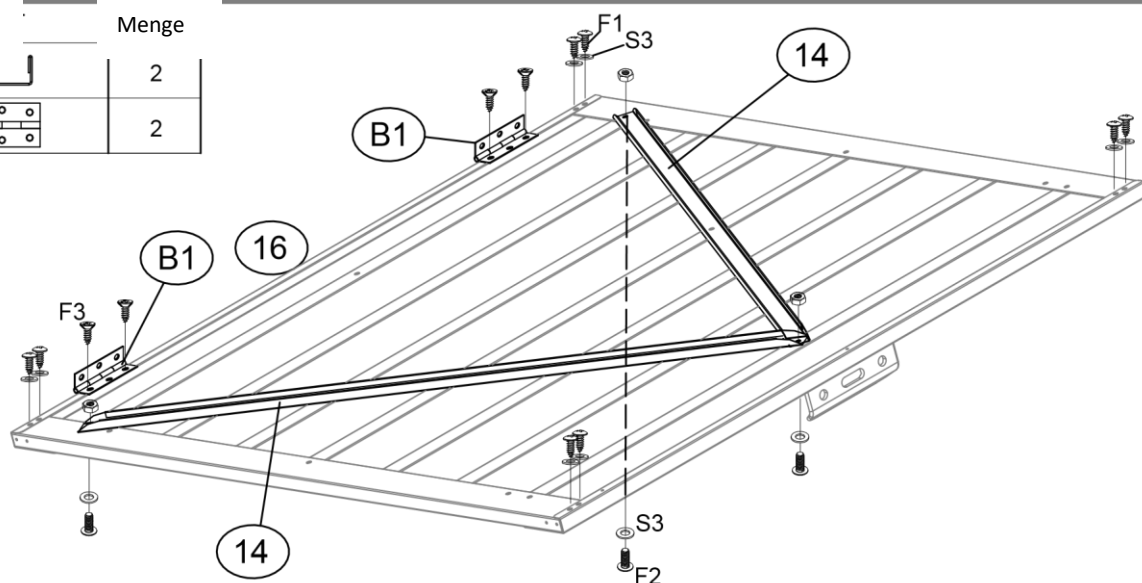


Nr.	Teil	Menge
D3		1
9		1
10		1
11		2
GB		1

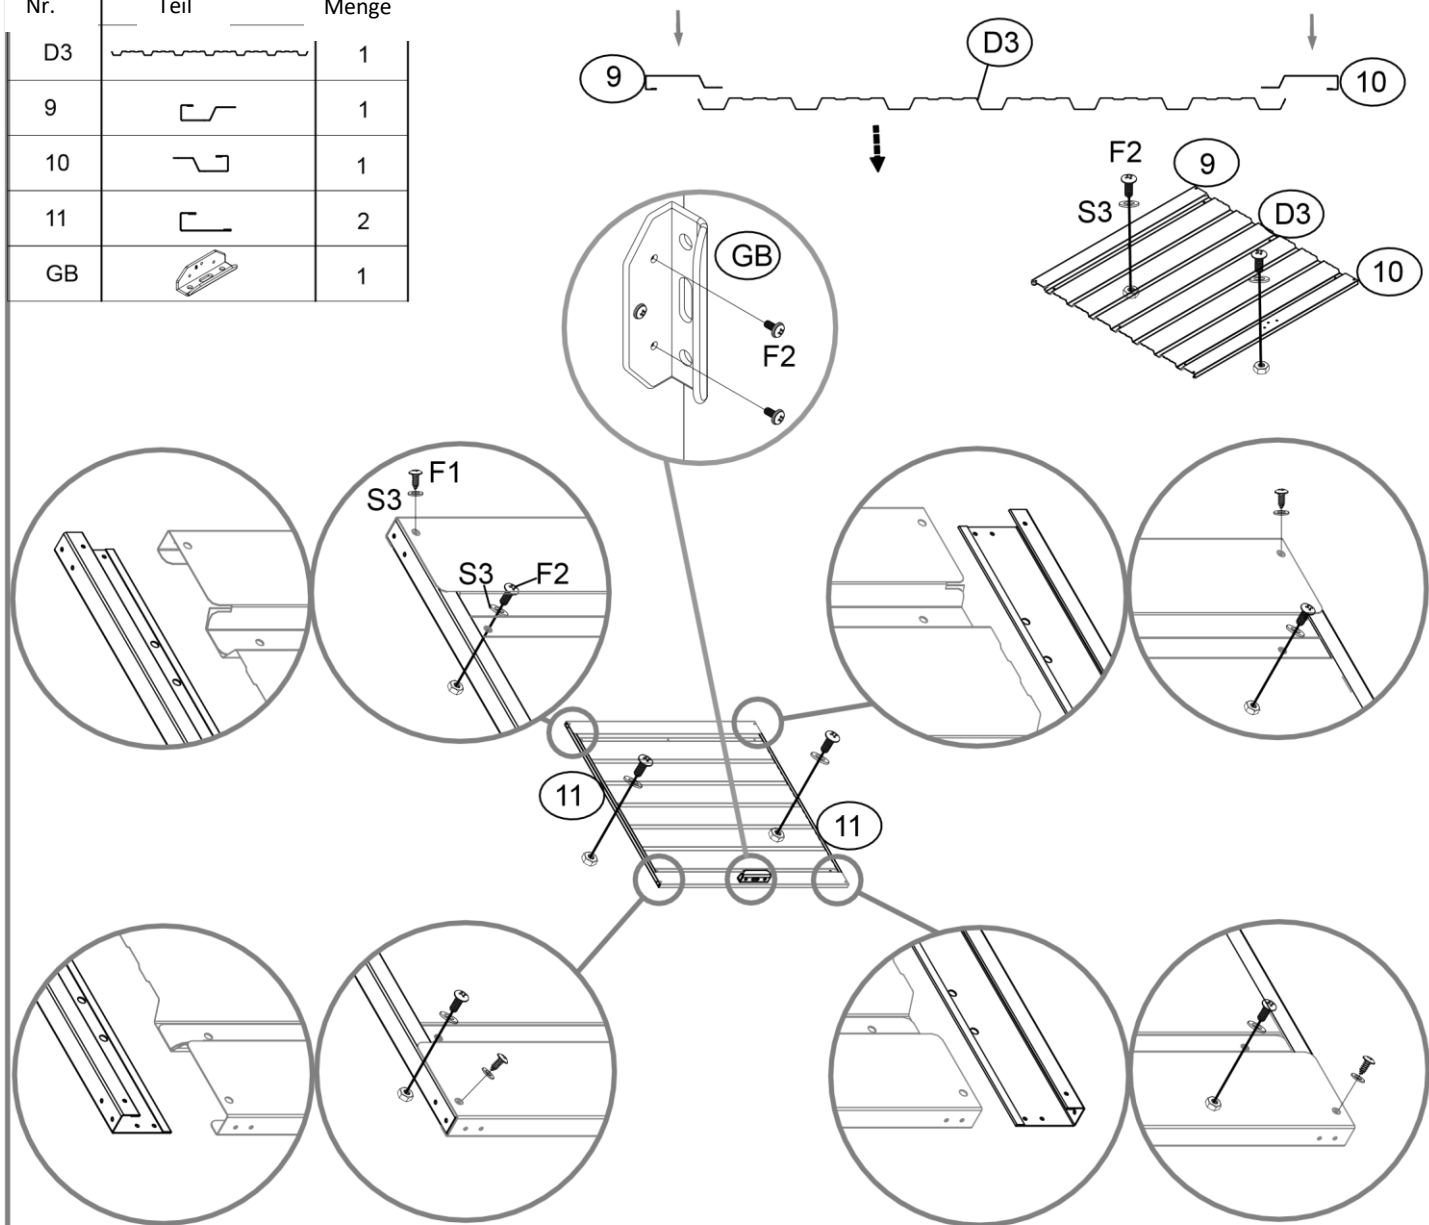







Nr.	Teil	Menge
B1		2


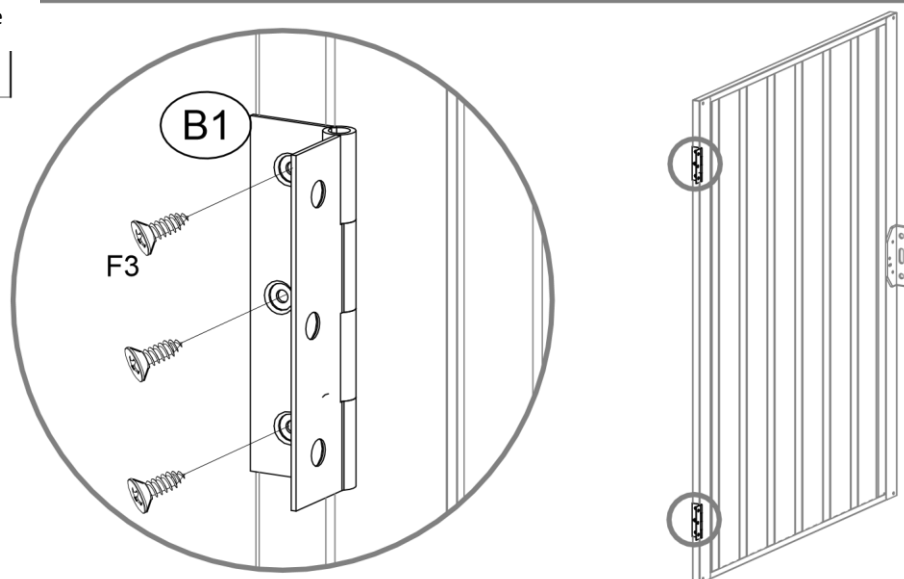


Nr.	Teil	Menge
6		4

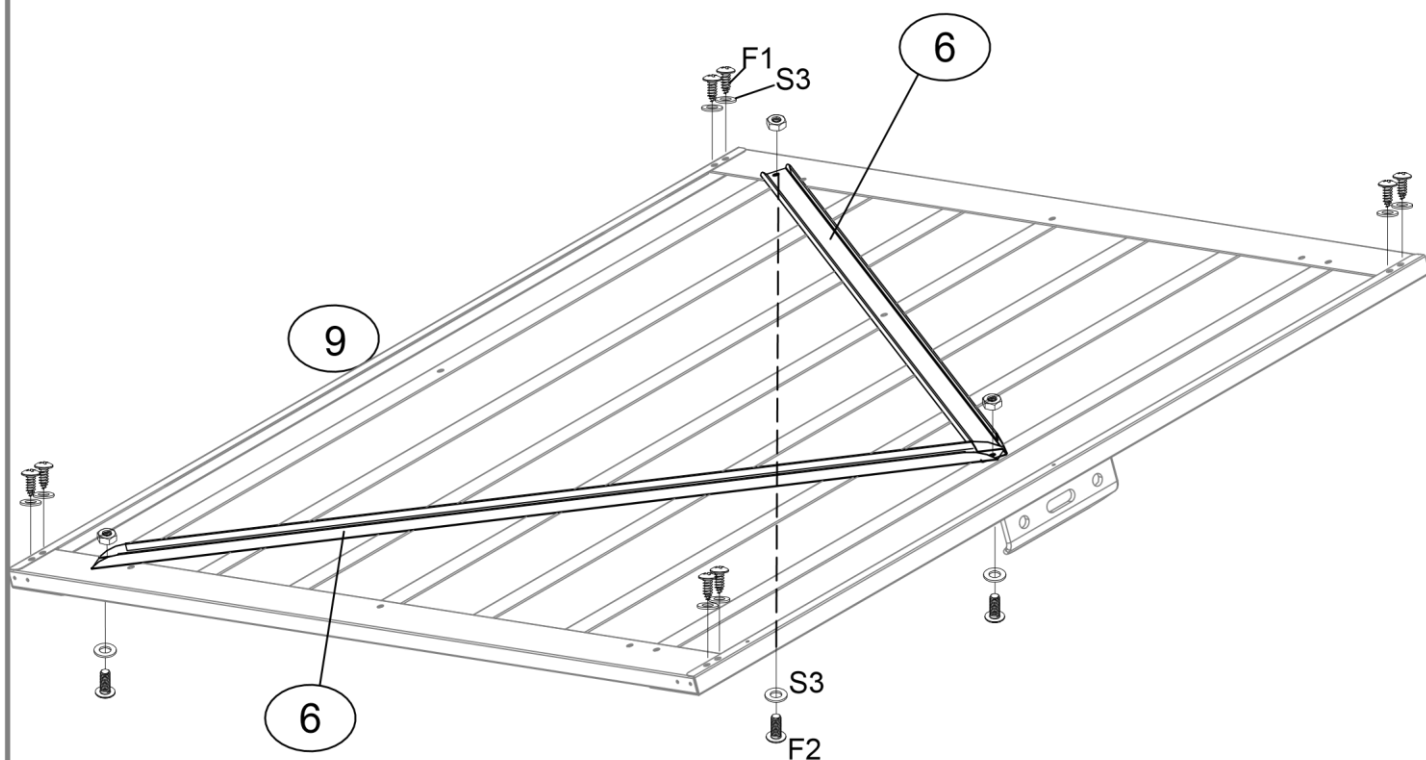

Nr.	Teil	Menge
QC1		2
K3		2



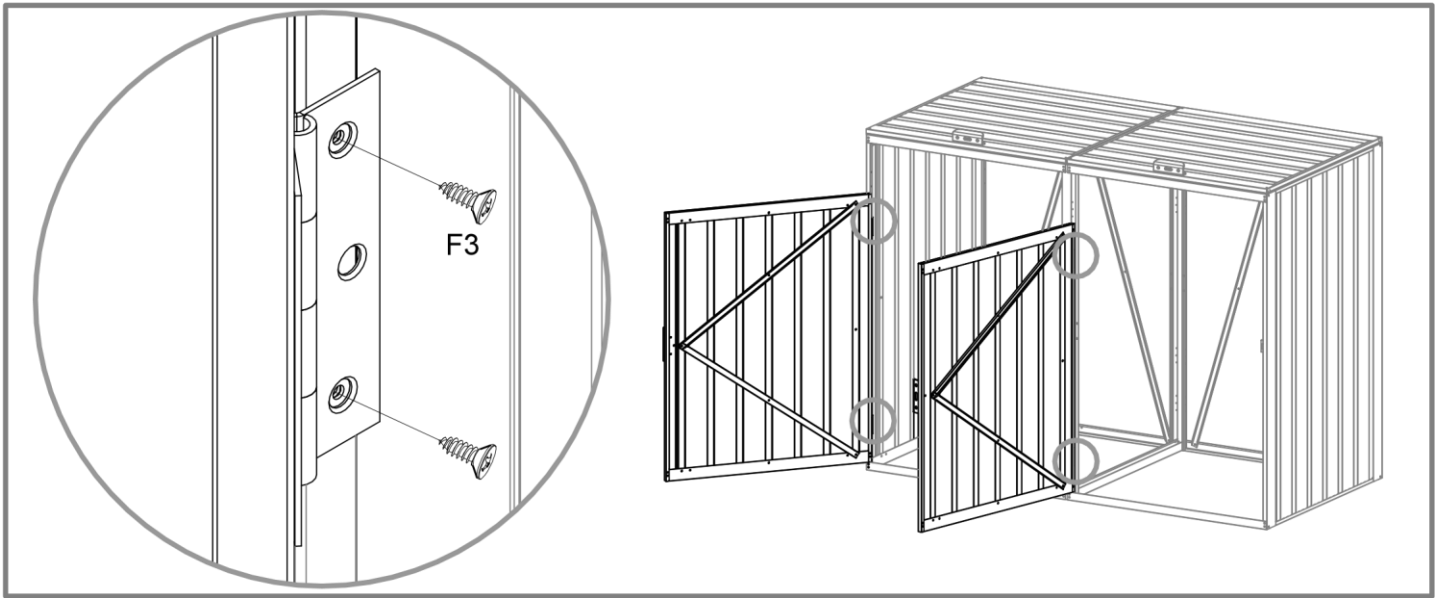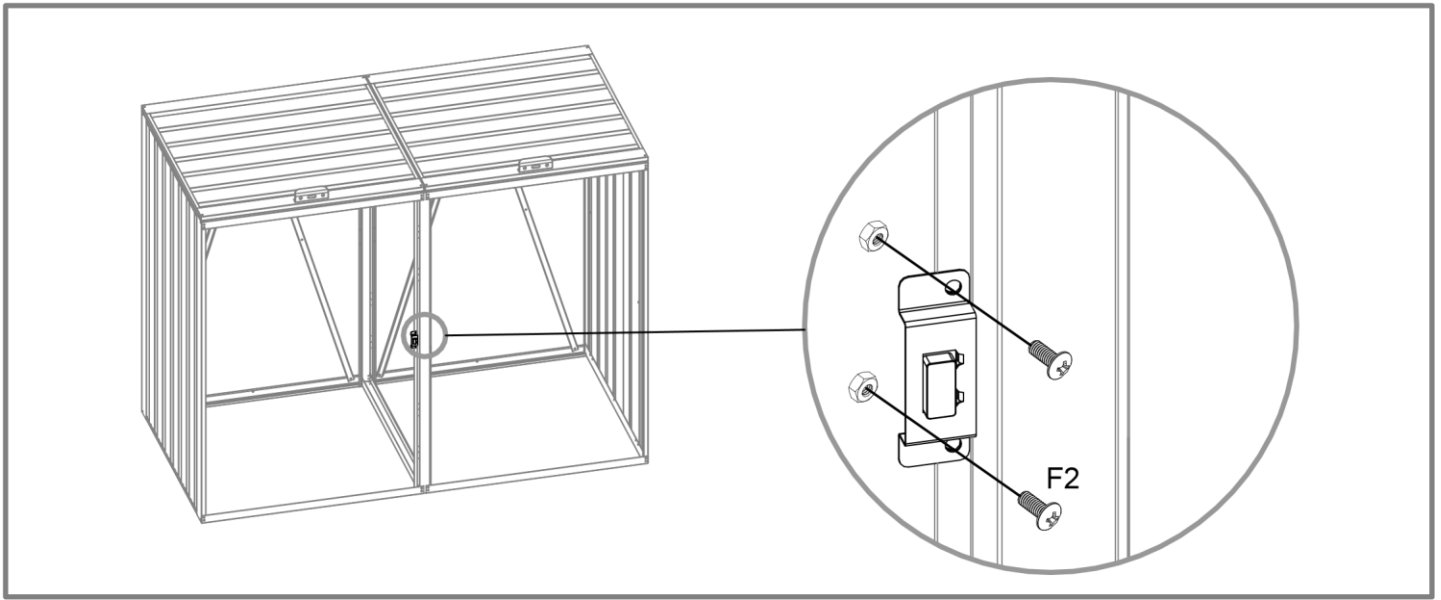

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

BDA-067-00-CUBO-ERW

2023/03