


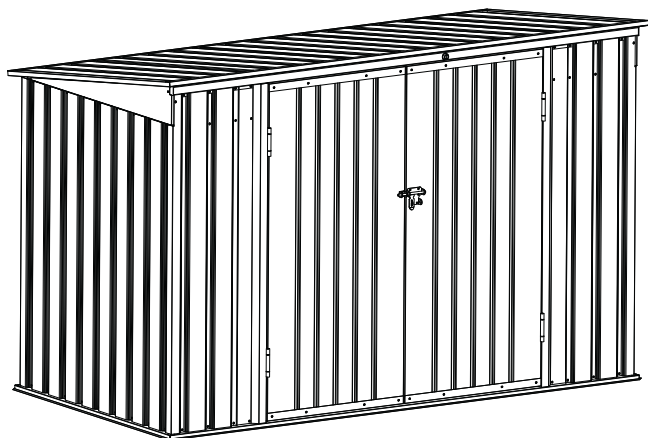

Gebrauchs- und Montageanleitung

Artikel-Nr.:

25472

Charge:

2205-MTBN-01

Mülltonnenbox Namur
aus Metall mit 2 Türen

1. Zu Ihrer Sicherheit 3

 1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen..... 3

 1.2 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen 3

 1.3 Zielgruppe..... 3

 1.4 Warnstufen 4

 1.5 Symbole 4

 1.6 Sicherheitshinweise..... 4

2. Beschreibung und Funktion 4

3. Auspacken und prüfen..... 5

 3.1 Produkt auspacken 5

4. Standort auswählen 5

 4.1 Lieferumfang prüfen 6

5. Montieren 8

 5.1 Benötigtes Werkzeug 8

 5.2 Basis montieren 9

 5.3 Tür montieren 20

 5.4 Dach montieren 23

6. Transportieren 26

7. Gebrauchen 26

8. Lagern..... 26

9. Reinigen, Pflegen und Warten 26

10. Reparieren..... 26

11. Demontieren 27

12. Technische Daten 27

13. Entsorgen..... 27

DEUTSCH

Willkommen bei der Juskys Gruppe GmbH

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Falls Sie Unklarheiten haben oder unseren Service in Anspruch nehmen möchten, sind unsere Experten für Sie erreichbar:

Ihr Juskys-Team

Service-E-Mail: info@juskys.de

1. Zu Ihrer Sicherheit



- ▶ Lesen Sie dieses beiliegende Dokument aufmerksam und vollständig.
- ▶ Beachten und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweisen in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in einem technisch einwandfreien Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Halten Sie dieses Dokument beim Produkt und zur Weitergabe verfügbar.

1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich als Aufbewahrung für Mülltonnen im Außenbereich.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Das Produkt ist kein Spielzeug.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur vollständig montiert.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht mit defekten Teilen.
- ▶ Blockieren Sie keine Öffnungen und Zugänge.

- ▶ Halten Sie keine Tiere im Produkt.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie beispielsweise Grillgeräten, Heizstrahlern, Kerzen oder offenem Feuer.
- ▶ Vermeiden Sie das Montieren, Demontieren und Aufstellen des Produktes bei starken Windböen, starkem Regen, Gewitter oder Hagel.
- ▶ Hängen Sie keine schweren Gegenstände an das Produkt.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- ▶ Entfernen Sie sofort Schneemassen vom Dach. Es besteht Einsturzgefahr.

1.3 Zielgruppe

Benutzer sind Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden haben oder die eine vergleichbare Einweisung im Gebrauch und hinsichtlich der Sicherheitshinweise bekommen haben. Nur diese dürfen das Produkt benutzen.

Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Montage-, Aufstell-, Demontage-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

Benutzer dürfen das Produkt nur in Vollbesitz Ihrer physischen, psychischen und sensorischen Fähigkeiten, also im wachen und nüchternen Zustand verwenden.

Fachpersonal sind mit mechanischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Handwerker, Metallbauer etc.

1.4 Warnstufen



GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.



VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

1.5 Symbole

Symbol Bezeichnung



Dieses Symbol warnt vor Schnittgefahr aufgrund von scharfkantigen Teilen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor der Inbetriebnahme des Produktes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben soll.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer bei Arbeiten an dem Produkt Schutzhandschuhe tragen soll.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Arbeiten an dem Produkt mit mindestens einer weiteren Person erfolgen sollen.



Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin.

**A-Z /
1-N**

Kennzeichnet ein Bauteil, welches in der Abbildung Verwendung findet.

1.6 Sicherheitshinweise



VORSICHT

Quetschgefahr.

- ▶ Halten Sie keine Gliedmaßen in die Nähe des zuklappbaren Deckels und der Klappmechanik.
- ▶ Lassen Sie den Deckel nicht zufallen, sondern schließen Sie den Deckel vorsichtig mit der Hand.



VORSICHT

Hitzschlag!

- ▶ Halten Sie sich bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchte nur kurzzeitig im Inneren des Produktes auf.
- ▶ Verlassen Sie bei Unwohlsein sofort die Mülltonnenbox.



VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden.

Eine Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

2. Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist für die Aufbewahrung von Mülltonnen im Außenbereich. Es besitzt eine durch ein Schloss abschließbare Tür und einen abschließbaren Deckel, welcher per Hand geöffnet werden kann.

3. Auspacken und prüfen

3.1 Produkt auspacken



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Schneiden.



- ▶ Fassen Sie Teile wie gebrochene oder gratenthaltende Materialien nicht mit bloßen Händen an.
- ▶ Nutzen Sie geeignete Schutzausrüstung und Werkzeuge.

ACHTUNG

Sachschaden.

Durch die Verwendung von spitzen oder kratzenden Gegenständen zum Öffnen der Verpackung kann das Produkt beschädigt werden.

- ▶ Benutzen Sie keine spitzen oder kratzenden Gegenstände, wie Scheren, Messer oder Brieföffner zum Öffnen der Verpackung.

1. Ziehen Sie die Klebebänder vorsichtig mit der Hand ab.
2. Öffnen Sie den Verpackungskarton.
3. Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton.
4. Legen Sie die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.
5. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

4. Standort auswählen



VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden.

- ▶ Stellen Sie das Produkt ordnungsgemäß und standsicher auf.
- ▶ Verbinden Sie nicht 2 Mülltonnenboxen miteinander.
- ▶ Informieren Sie sich vor dem Auswählen des Standorts über zutreffende Bauvorschriften und -genehmigungen bei der in Ihrem Bundesland verantwortlichen Behörde.

Der Standort sollte die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- der Untergrund ist eben, trocken und fest
- über dem Untergrund befinden sich keine Hindernisse, wie beispielsweise Äste von Bäumen oder Stromleitungen
- der Standort erfüllt alle zutreffenden Bedingungen zum Aufstellen der Mülltonnenbox

4.1 Lieferumfang prüfen

Folgender Lieferumfang ist enthalten:

Sym.	Bezeichnung	Abb.	Artikel-Nr.	Stk.
P2	Seitenelement P2		2547701	2
P3	Seitenelement P3		2547702	6
P1A	Seitenelement P1A		2547703	1
P5	Dachelement P5		2547704	3
P6	Dachelement P6		2547705	1
P8	Dachelement P8		2547706	1
P21R	Dachelement P21R		2547707	1
P21L	Dachelement P21L		2547708	1
DRA	Türelement DRA		2547709	1
DLA	Türelement DLA		2547710	1
20	Türelement 20		2547711	4
5	Verbinder 5		2547712	6
6	Verbinder 6		2547713	1
7	Verbinder 7		2547714	1
1	Bodenelement 1		2547715	2
3	Bodenelement 3		2547716	1
4	Bodenelement 4		2547717	1
29L	Seitenelement 29L		2547718	1
29R	Seitenelement 29R		2547719	1
P4A	Seitenelement P4A		2547720	1
P4B	Seitenelement P4B		2547721	1
10	Verbindungsleiste 10		2547722	1
12	Verbindungsleiste 12		2547723	1
11L	Verbindungsleiste 11L		2547724	1
11R	Verbindungsleiste 11R		2547725	1

Sym.	Bezeichnung	Abb.	Artikel-Nr.	Stk.
8	Dachelement 8		2547726	1
15	Verbindungsleiste 15		2547727	1
16	Dachelement 16		2547728	1
18	Dachelement 18		2547729	2
DX2	Verbindungsstrebe		2547730	4
15L	Verbindungsleiste 15L		2547731	1
15R	Verbindungsleiste 15R		2547732	1
B1	Kette		2547733	2
G3	Zylinder		2547734	2
9	Verbindungsleiste 9		2547735	1
DF	Türschloss-Halterung		2547736	1
DG	Türschloss		2547737	1
DC	Verriegelung		2547738	2
DH	Türscharnier		2547739	4
DK	Dachscharnier		2547740	3
JM6	Eckwinkel JM6		2547741	4
JM5	Eckwinkel JM5		2547742	4
DJ	Abdeckkappe		2547743	4
F1	Schraube M4 x 10 mm		2547744	225
F2	Schrauben-Set M4 x 10 mm inkl. M4 Sechskantmutter		2547745	20
F3	Schraube M5 x 12 mm		2547746	32
V2	Unterlegscheibe		2547747	175
M8	Sechskantmutter		2547748	2
S1	Abdeckkappe		2547749	50
B2	Dachschloss		2547750	1

5. Montieren

VORSICHT	
	Verletzungsgefahr durch Schneiden. ▶ Fassen Sie Teile wie gebrochene oder gratenthaltende Materialien nicht mit bloßen Händen an. ▶ Nutzen Sie bei der Montage geeignete Schutzausrüstung und Werkzeuge.

ACHTUNG	
Beschädigung des Produktes durch fehlerhafte Montage. ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher auf. ▶ Bauen Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person auf. ▶ Schrauben Sie die Schrauben handfest in die Verbindungslöcher und ziehen Sie die Schrauben erst im letzten Schritt fest, um ein Verkranten der Teile zu verhindern.	

5.1 Benötigtes Werkzeug

Für die Montage des Produktes wird folgendes zusätzliches Werkzeug benötigt:

Bezeichnung	Ausführung
Schraubenschlüssel	Schlüsselweite: 13 mm
Schraubendreher	Kreuzschlitz
Schutzhandschuhe gemäß EN 388 (mit Schnittschutz von min. Stufe 1)	
Arbeitsschuttschuhe gemäß EN ISO 20345 min. S1	

5.2 Basis montieren




VORSICHT


Sachschaden.

Die folgenden Montageschritte sollten bereits am vorher ausgewählten Standort durchgeführt werden, um Schnitte und Quetschungen zu vermeiden und das Produkt nicht durch den Transport zu beschädigen.


- Verwenden Sie für die Befestigung der Basis auf Betonplatten geeignetes Montagematerial.

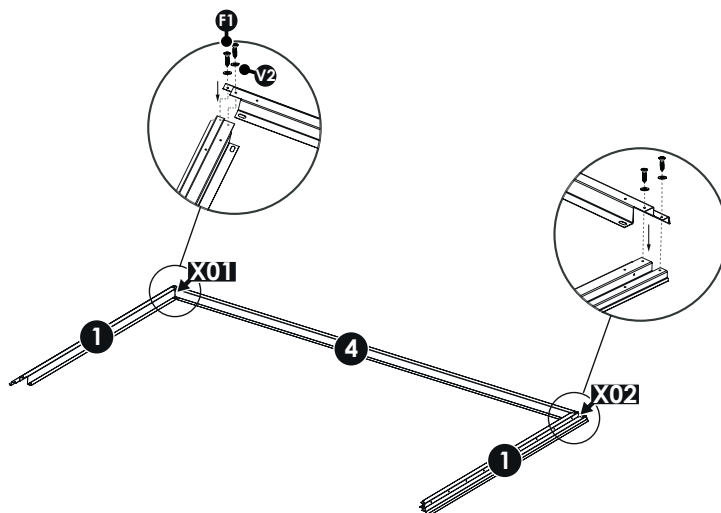


1. Legen Sie das Bodenelement **[1]** auf das Bodenelement **[4]**, sodass die Verbindungslöcher übereinander liegen.
2. Verbinden Sie das Bodenelement **[1]** mit dem Bodenelement **[4]** mittels 2 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X01**.
3. Wiederholen Sie die **Schritte 1-2** für ein weiteres Bodenelement **[1]** am Befestigungspunkt **X02**.

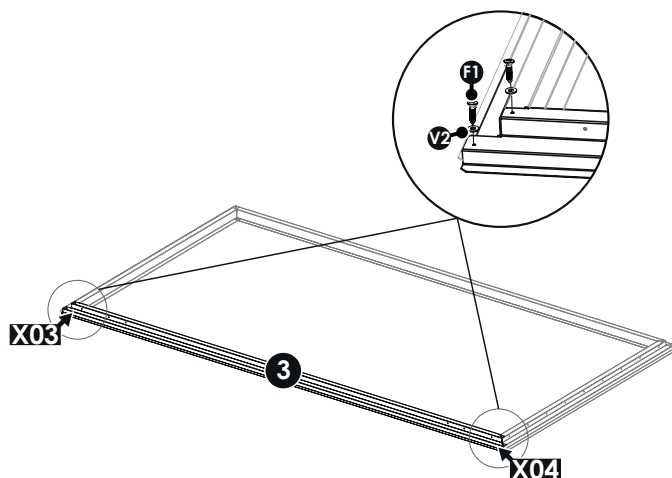


4. Legen Sie das Bodenelement **[3]** auf die Bodenelemente **[1]**, sodass die Verbindungs Löcher übereinander liegen.
5. Verbinden Sie das Bodenelement **[3]** mit dem Bodenelement **[1]** mittels 2 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X03**.
6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für den Befestigungspunkt **X04**.

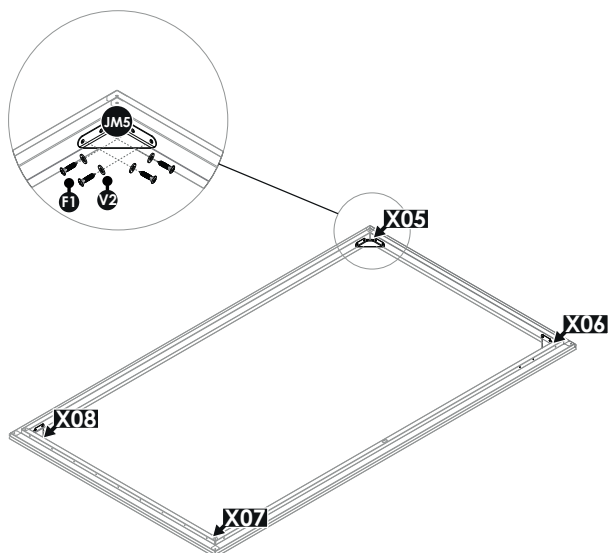


7. Verbinden Sie den Eckwinkel **[JM5]** mit dem Gestell mittels 4 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X05**.
8. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für 3 weitere Eckwinkel **[JM5]** an den Befestigungspunkten **X06 - X08**.

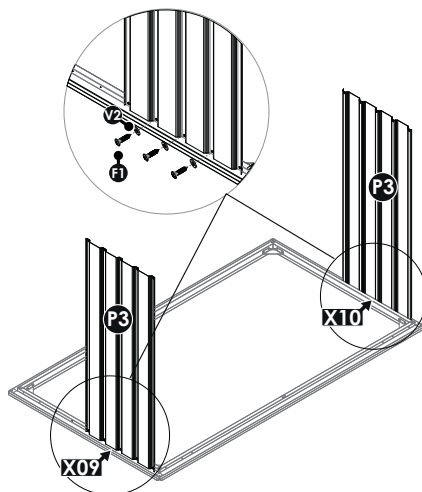


9. Verbinden Sie das Seitenelement **[P3]** mit dem Gestell mittels 3 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X09**.
10. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für ein weiteres Seitenelement **[P3]** am Befestigungspunkt **X10**.

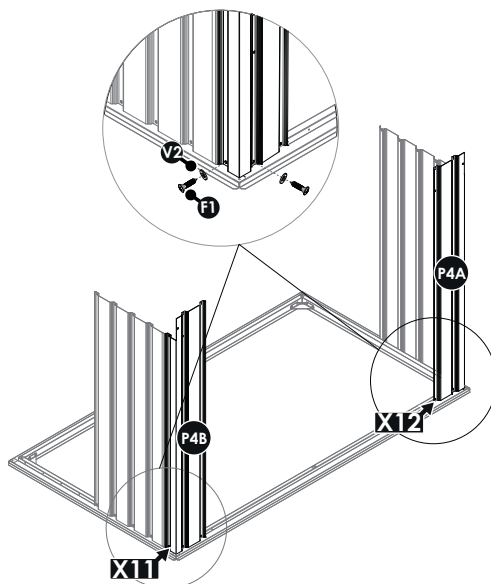


11. Verbinden Sie das Seitenelement **[P4B]** mit dem Gestell mittels 2 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X11**.
12. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das Seitenelement **[P4A]** am Befestigungspunkt **X12**.

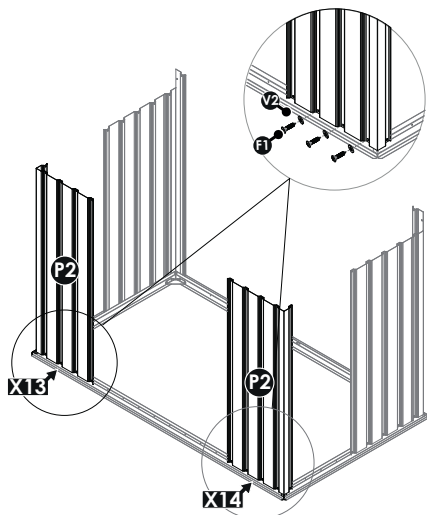


13. Verbinden Sie das Seitenelement **[P2]** mit dem Gestell mittels 3 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X13**.
14. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für ein weiteres Seitenelement **[P2]** am Befestigungspunkt **X14**.

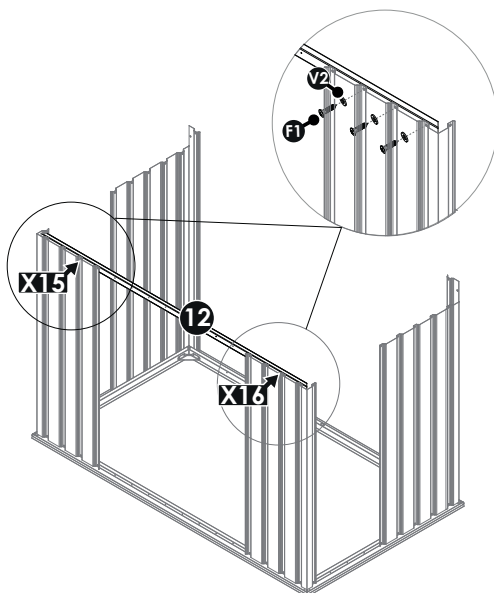


15. Verbinden Sie die Verbindungsleiste **[12]** mit dem Gestell mittels 3 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X15**.
16. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für den Befestigungspunkt **X16**.

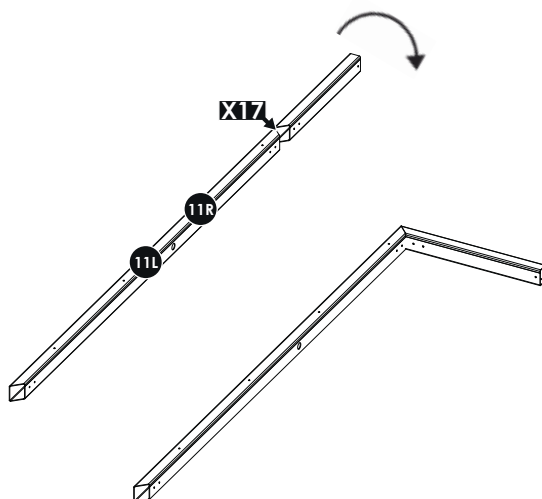


17. Knicken Sie die Verbindungsleisten **[11L]** und **[11R]** jeweils am Punkt **X17** vorsichtig nach vorne, wie im Bild gezeigt.

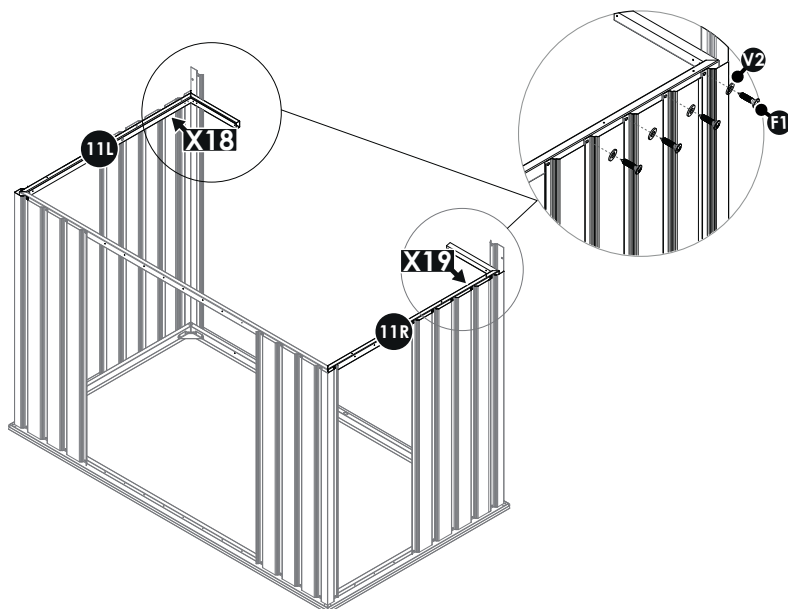


18. Verbinden Sie die Verbindungsleiste **[11R]** mit dem Gestell mittels 4 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X18**.
19. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die Verbindungsleiste **[11L]** am Befestigungspunkt **X19**.

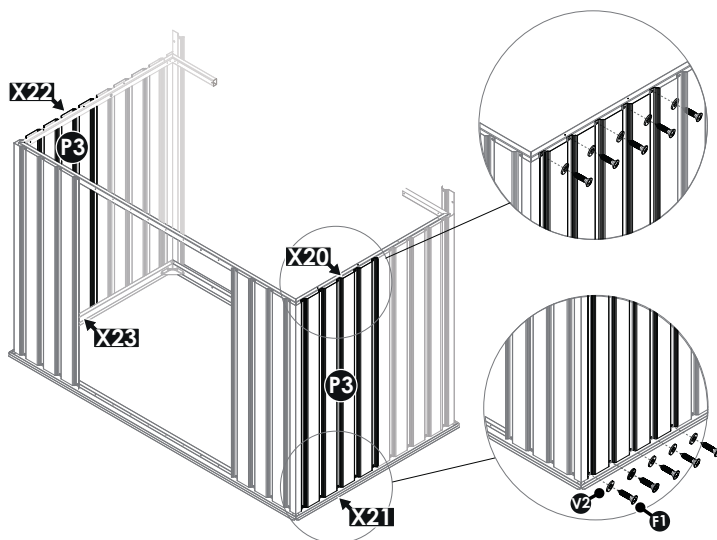


20. Verbinden Sie das Seitenelement **[P3]** mit dem Gestell mittels jeweils 5 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X20** und **X21**.
21. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für ein weiteres Seitenelement **[P3]** am Befestigungspunkt **X22** und **X23**.

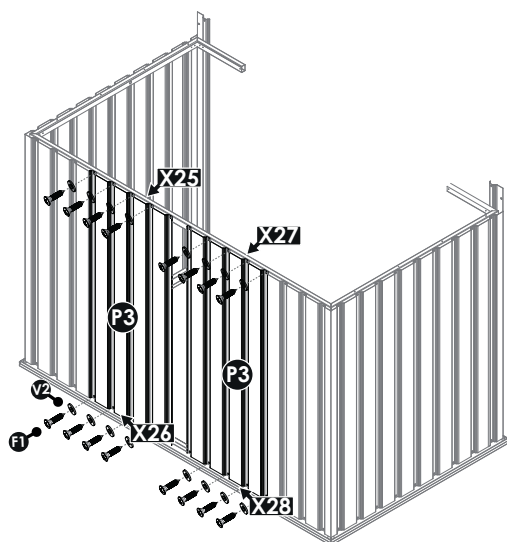


22. Verbinden Sie das Seitenelement **[P3]** mit dem Gestell mittels jeweils 4 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X25** und **X26**.
23. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für ein weiteres Seitenelement **[P3]** am Befestigungspunkt **X27** und **X28**.

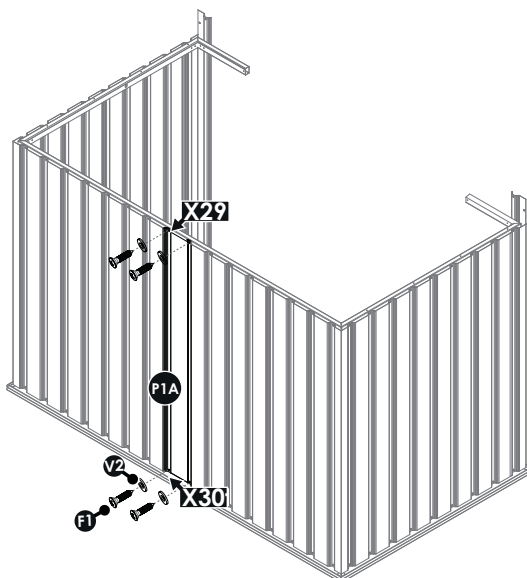


24. Verbinden Sie das Seitenelement **[P1A]** mit dem Gestell mittels jeweils 2 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X29** und **X30**.

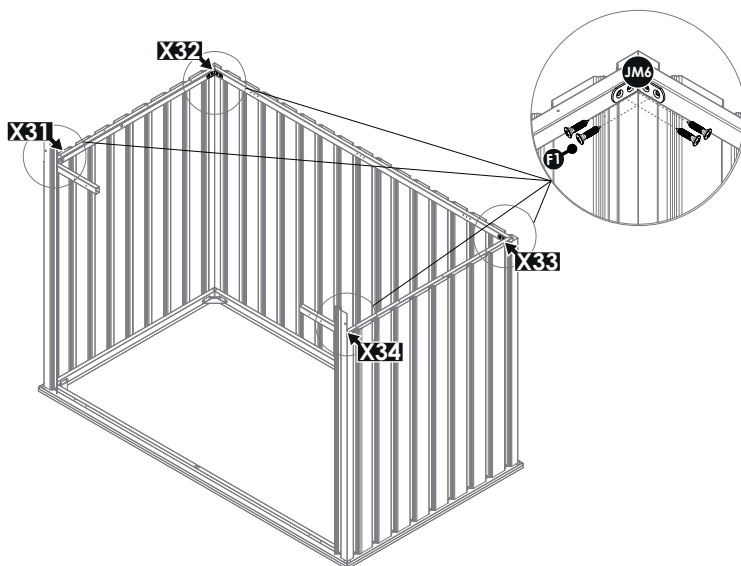


25. Verbinden Sie die Eckwinkel **[JM6]** mit dem Gestell mittels 4 Schrauben **[F1]** am Befestigungspunkt **X31**.
26. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für 3 weitere Eckwinkel **[JM6]** an den Befestigungspunkten **X32** - **X34**.

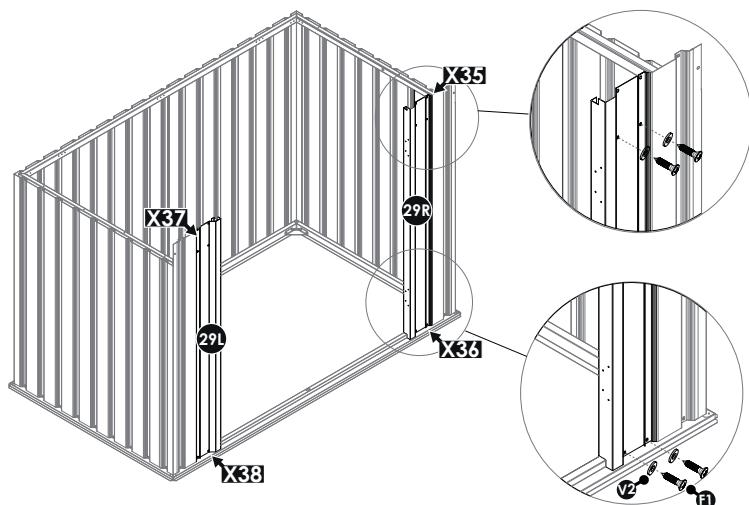


27. Verbinden Sie das Seitenelement **[29R]** mit dem Gestell mittels jeweils 2 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X35** und **X36**.
28. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das Seitenelement **[29L]** am Befestigungspunkt **X37** und **X38**.

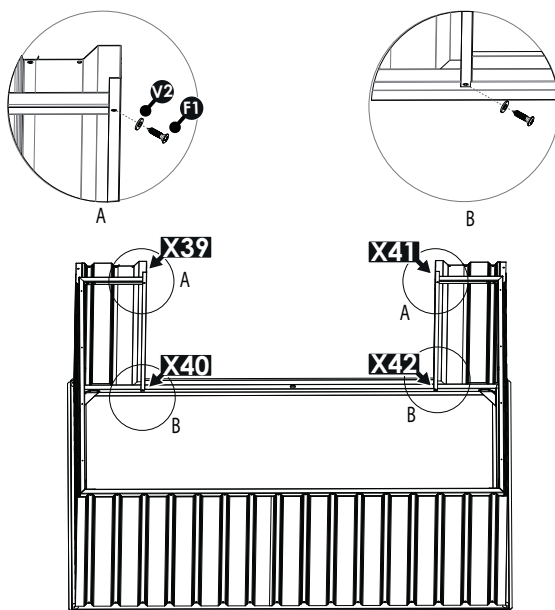

29. Verbinden Sie die im vorherigen Schritt montieren Seitenelemente zusätzlich mittels jeweils einer Schraube **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** an den Befestigungspunkten **X39** und **X42**.

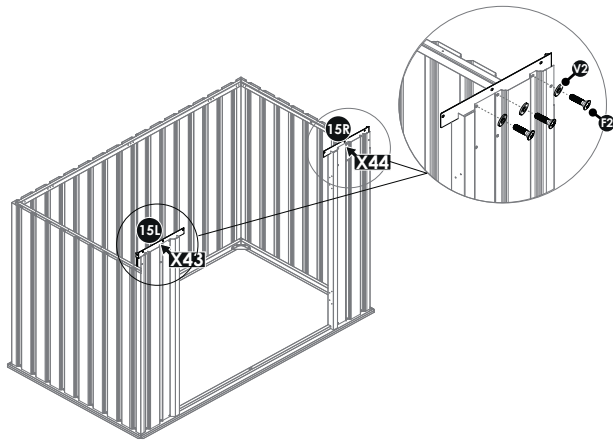


30. Verbinden Sie die Verbindungsleiste **[15L]** mit dem Gestell mittels jeweils 3 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X43**.
31. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die Verbindungsleiste **[15R]** am Befestigungspunkt **X44**.

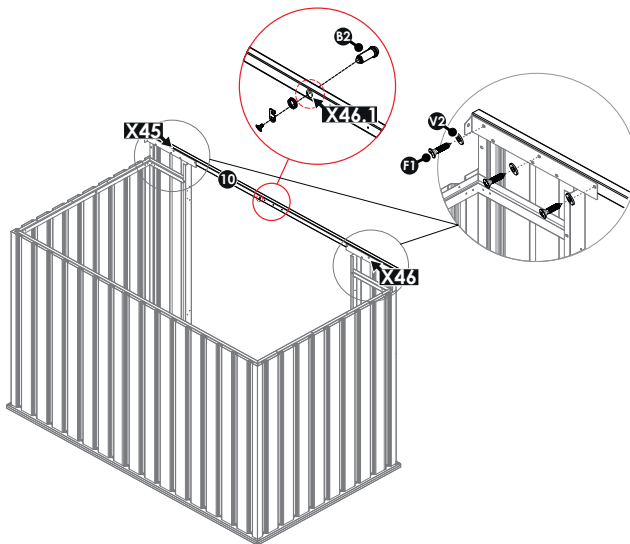


32. Verbinden Sie die Verbindungsleiste **[10]** mit dem Gestell mittels jeweils 3 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X45**.
33. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für den Befestigungspunkt **X46**.
34. Befestigen Sie das Dachschloss **[B2]** am Befestigungsloch **X46.1**.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Positionierung des Dachschlosses **[B2]** nicht mittig sondern nach rechts (von vorne gesehen) versetzt geschehen muss.

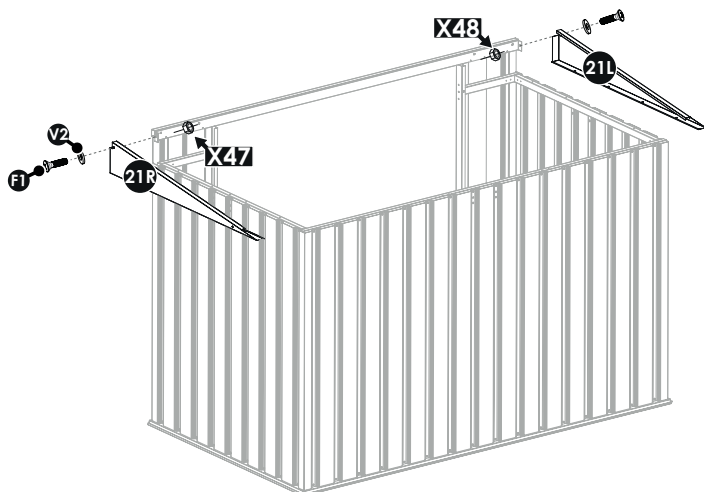


35. Verbinden Sie das Dachelement **[21R]** mit dem Gestell mittels jeweils einer Schraube **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** und einer Sechskantmutter am Befestigungspunkt **X47**. Fixieren Sie die Schraube durch die Sechskantmutter, indem Sie diese auf das Schraubenende drehen und mit dem Sechskantschlüssel fest ziehen.
36. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das Dachelement **[21L]** am Befestigungspunkt **X48**.

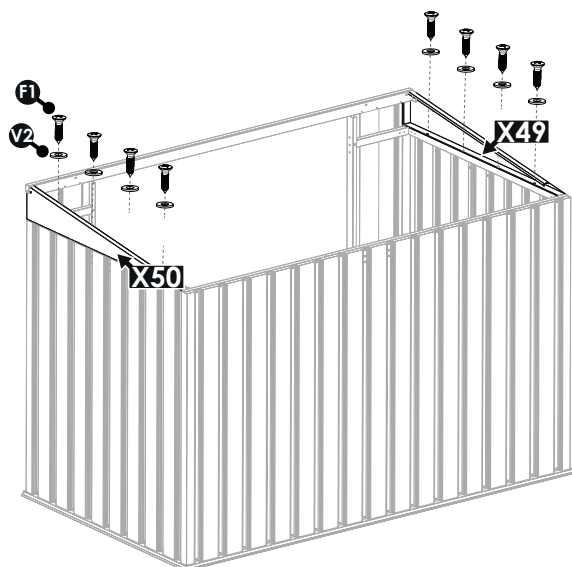


37. Verbinden Sie das Dachelement **[21L]** außerdem mit dem Gestell mittels jeweils 4 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X49**.

38. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das Dachelement **[21R]** am Befestigungspunkt **X50**.

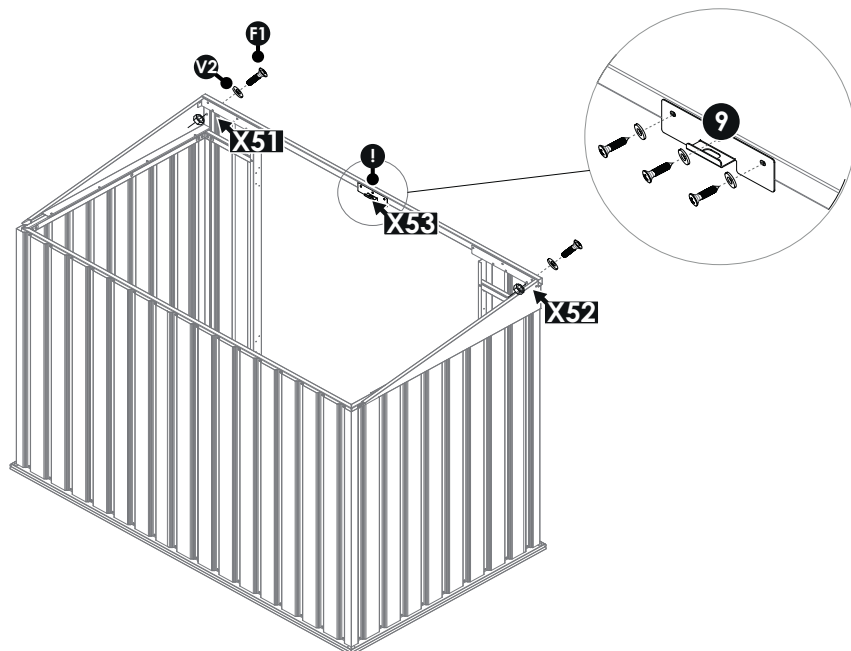


39. Verbinden Sie das Dachelement **[21R]** zusätzlich mit dem Gestell mittels jeweils einer Schraube **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** und einer Sechskantmutter am Befestigungspunkt **X51**.
40. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das Dachelement **[21L]** am Befestigungspunkt **X52**.
41. Verbinden Sie die Verbindungsleiste 9 mit dem Gestell mittels jeweils 3 Schrauben **[F1]** inkl. jeweils einer Unterlegscheibe **[V2]** am Befestigungspunkt **X51**.


5.3 Tür montieren

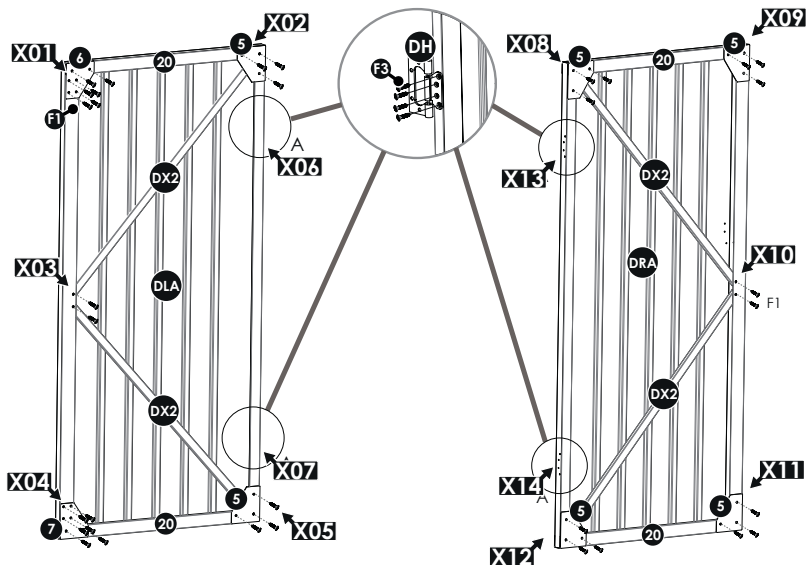


1. Schieben Sie das Türelement **[20]** auf die Oberkante des Türelementes **[DLA]**, sodass die Löcher beider Elemente an den Befestigungspunkten **X01** - **X02** übereinander liegen.
2. Legen Sie einen Verbindler **[6]** auf die Löcher am Befestigungspunkt **X01**.
3. Legen Sie eine Verbindungsstrebe **[DX2]** auf die Löcher am Befestigungspunkt **X02**.
4. Legen Sie einen Verbindler **[5]** auf die Löcher am Befestigungspunkt **X02**.
5. Verbinden Sie alle Teile mittels 6 Schrauben **[F1]** am Befestigungspunkt **X01**.
6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt mit 4 Schrauben für den Befestigungspunkt **X02**.
7. Wiederholen Sie die **Schritte 1-6** mit einem weiteren Türelement **[20]**, Verbindler **[5, 7]** und einer Verbindungsstrebe **[DX2]** an den Befestigungspunkten **X04** - **X05**.
8. Verbinden Sie beide Verbindungsstreben **[DX2]** mittels jeweils einer Schraube **[F1]** am Befestigungspunkt **X03**.
9. Befestigen Sie jeweils ein Türscharnier **[DH]** mittels jeweils 4 Schrauben **[F3]** an den Befestigungspunkten **X06** - **X07**.
10. Wiederholen Sie die **Schritte 1- 9** für das Türelement **[DRA]** mit
 - 2 Türelemente **[20]**,
 - 4 Verbindern **[5]**,
 - 2 Verbindungsstreben **[DX2]** und
 - 2 Türscharnieren **[DH]** an den Befestigungspunkten **X08** - **X14**.

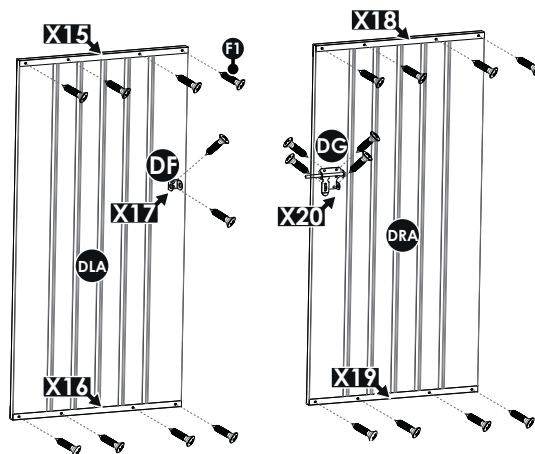


11. Verbinden Sie die Türelemente **[20]** zusätzlich mittels jeweils 4 Schrauben **[F1]** an den Befestigungspunkten **X15 - X16**.
12. Verbinden Sie die Türschloss-Halterung **[DF]** mit dem Türelement **[DLA]** mittels 2 Schrauben **[F1]** am Befestigungspunkt **X70**.
13. Wiederholen Sie den **Schritt 11** für das Türelement **[DRA]** an den Befestigungspunkten **X18 - X19**.
14. Wiederholen Sie den **Schritt 12** für das Türschloss **[DG]** und 4 Schrauben **[F1]** am Befestigungspunkt **X20**.

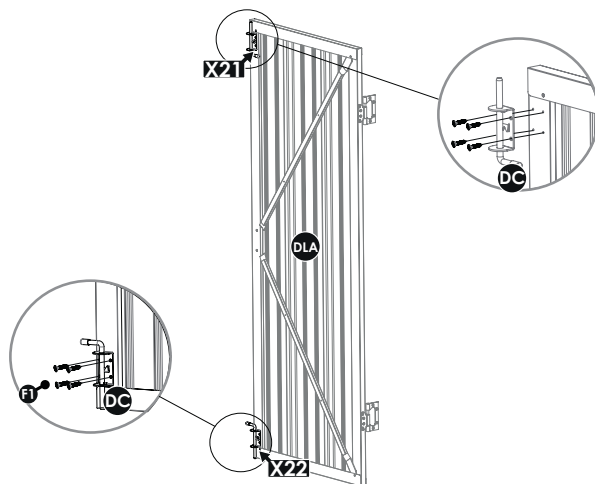

15. Verbinden Sie die Türverriegelung **[DC]** mit dem Türelement **[DLA]** mittels 4 Schrauben **[F1]** am Befestigungspunkt **X21**.
16. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt mit einer weiteren Türverriegelung **[DC]** am Befestigungspunkt **X22**.

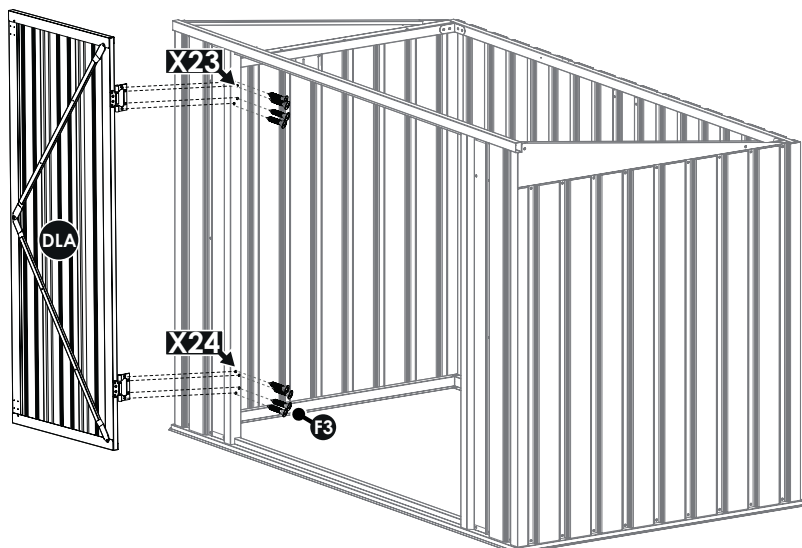


17. Verbinden Sie das Türelement **[DLA]** mit dem Gestell mittels jeweils 4 Schrauben **[F3]** an den Befestigungspunkten **X23** - **X24**.

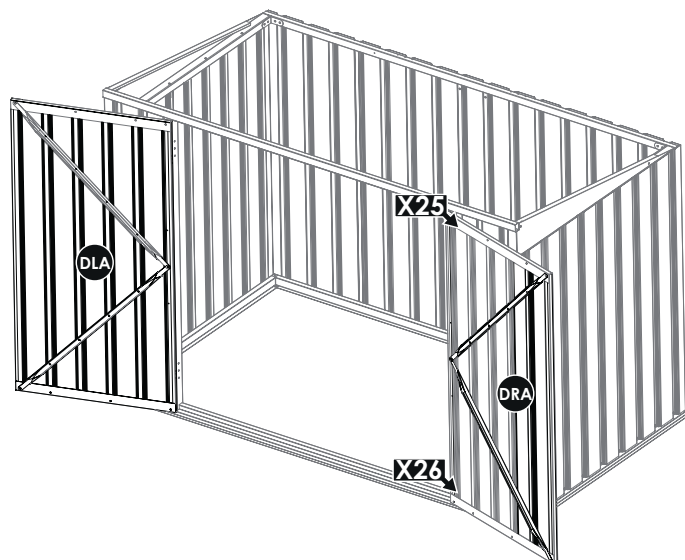


18. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das Türelement **[DRA]** an den Befestigungspunkten **X25**- **X26**.



5.4 Dach montieren

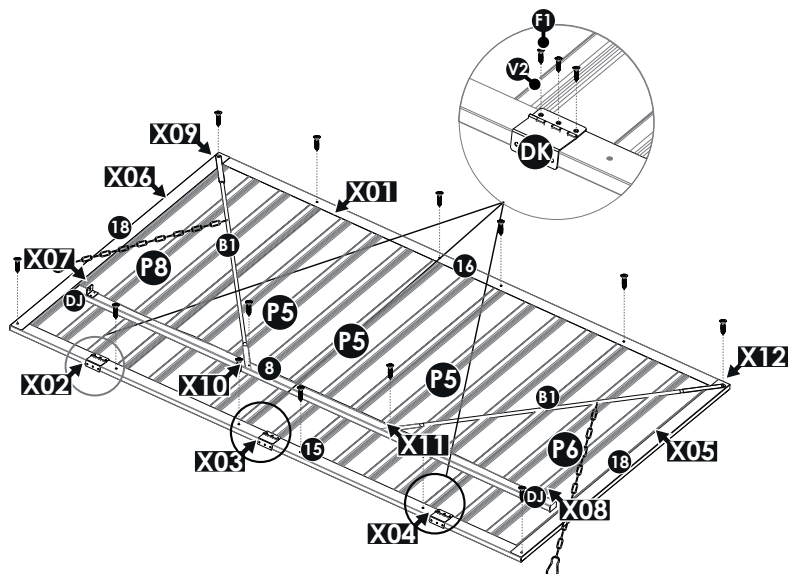


1. Legen Sie die Dachelemente **[P8-P5-P5-P5-P6]** in der Reihenfolge, wie auf dem Bild gezeigt, auf einen weichen und ebenen Untergrund.
2. Verbinden Sie das Dachelement **[16]** mit den Dachelementen **[P8-P5-P5-P5-P6]** mittels 4 Schrauben **[F1]** an der Oberkante **X01**.
3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt mit
 - dem Dachelement **[15]** mittels 15 Schrauben **[F1]** an der Unterkante **X02 - X04** und
 - den Dachelementen **[18]** mittels jeweils 2 Schrauben **[F1]** an den Seitenkanten **X05 - X06**.
4. Legen Sie das Dachelement **[8]** auf das Dachgestell wie im Bild gezeigt.
5. Verbinden Sie die Verbindungsstrebe **[B1]** mit dem Dachelement **[18]** und dem Dachelement **[8]** mittels 2 Schrauben **[F1]** an den Befestigungspunkten **X09 - X10**.
6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für eine weitere Verbindungsstrebe **[B1]** an den Befestigungspunkten **X11 - X12**.

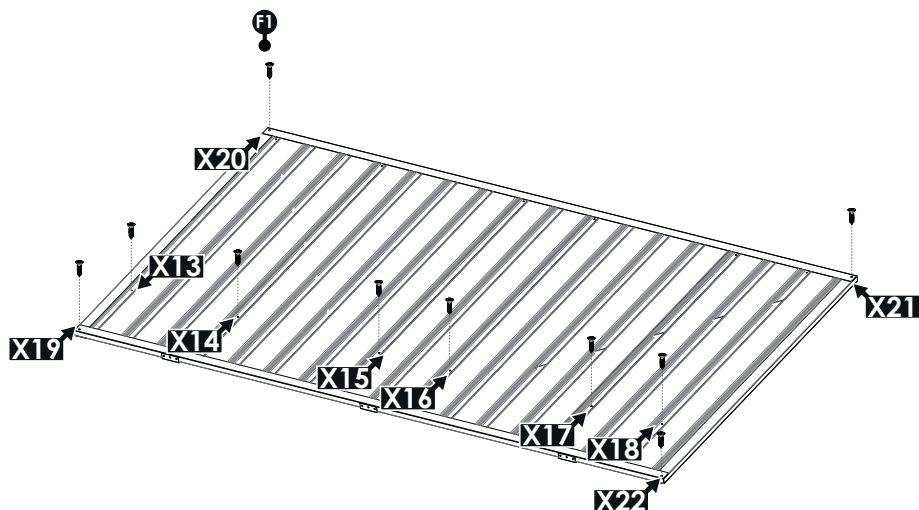


7. Drehen Sie das Dachgestell mit mindestens einer weiteren Person vorsichtig um 180°.
8. Verbinden Sie das Dachelement **[8]** zusätzlich mit dem Dachgestell mittels jeweils einer Schraube **[F1]** an den Befestigungspunkten **X13 - X18**.
9. Verbinden Sie die Dachelemente **[15, 16, 18]** zusätzlich mit dem Dachgestell mittels jeweils einer Schraube **[F1]** an den Befestigungspunkten **X19 - X22**.

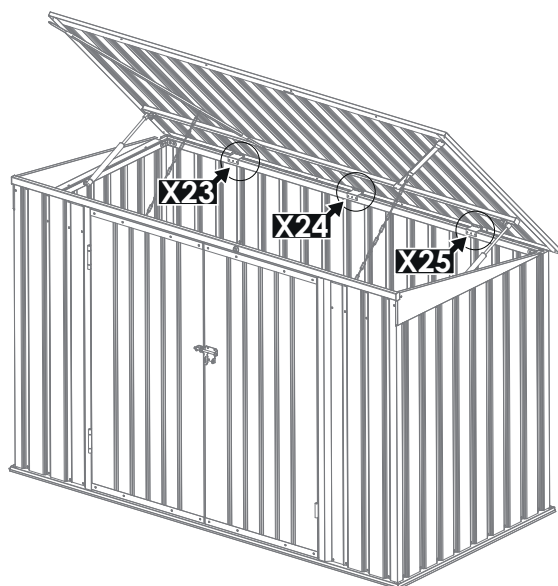

10. Verbinden Sie das vormontierte Dach mit dem Gestell mittels jeweils 3 Schrauben **[F1]** an den Befestigungspunkten **X23 - X25**.

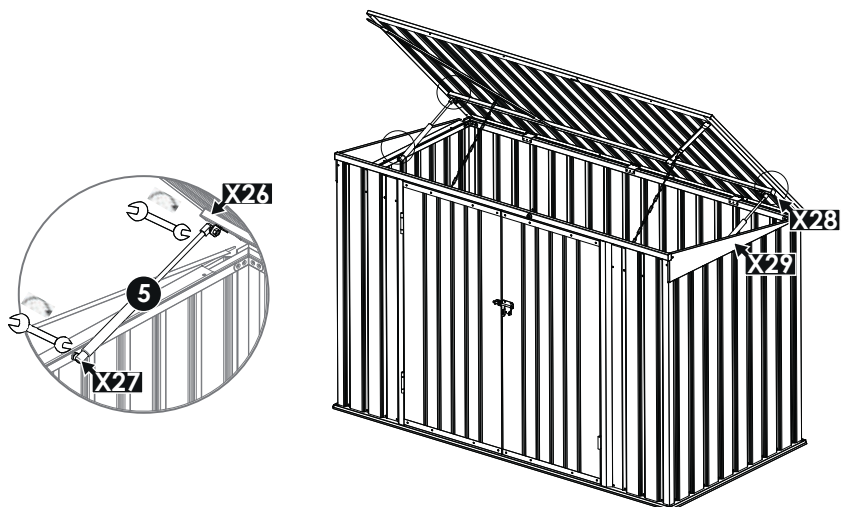

11. Verbinden Sie den Haubendämpfer **[5]** mit dem Gestell mittels jeweils einer Sechskanmutter **[M8]** an den Befestigungspunkten **X26 - X27**.
12. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für einen zweiten Haubendämpfer an dem Befestigungspunkt **X28 - X29**.

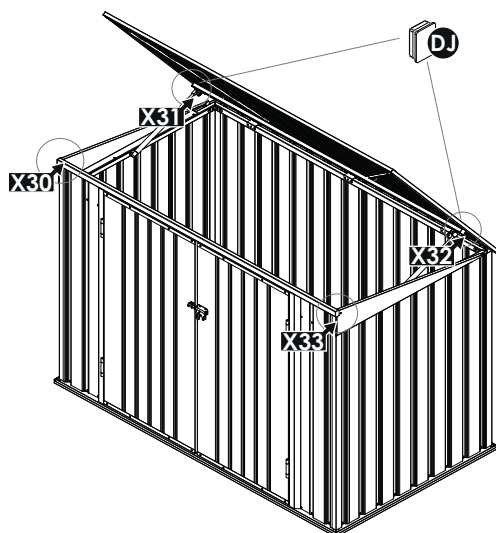

13. Stecken Sie jeweils eine Abdeckkappe **[DJ]** auf die Dachelemente an den Befestigungspunkten **X30 - X33**.
14. Stecken Sie jeweils eine Abdeckkappe **[S1]** auf die hervorstehenden Schraubenden im Inneren der Mülltonnenbox

► Die Mülltonnenbox ist vollständig montiert.

6. Transportieren



VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch falschen Transport.

- ▶ Transportieren Sie das Produkt nur im demontierten Zustand.
- ▶ Kleinere Standortkorrekturen führen Sie nur unter Zuhilfenahme einer 2. Person und mit Schutzausrüstung aus.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Schneiden.



- ▶ Tragen Sie bei dem Transport Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

7. Gebrauchen



VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- ▶ Kontrollieren Sie das Produkt vor Gebrauch auf Schäden.



VORSICHT

Quetsch- und Klemmgefahr.

- ▶ Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Türen und besonders des Deckels darauf, dass sich keine Gliedmaßen im Gefahrenbereich befinden.

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch starke Witterung.

- ▶ Halten Sie die Schiebetür bei Wind stets geschlossen.

8. Lagern

- ▶ Lagern Sie das Produkt komplett demontiert an einem dunklen, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
- ▶ Decken Sie das demontierte Produkt mit einer Folie ab.

9. Reinigen, Pflegen und Warten

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel.

- ▶ Überprüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie nur Reinigungstücher und weiche Bürsten.
- ▶ Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste.
- ▶ Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden, nicht entflammbaren Reiniger.
- ▶ Kontrollieren Sie den Gesamtzustand des Produktes regelmäßig, mindestens jedoch einmal wöchentlich, auf Beschädigungen und Verschmutzungen.
- ▶ Entfernen Sie tierische Exkremente, Laub, Schnee und andere gröbere Verschmutzungen regelmäßig und umgehend vom Dach des Produktes.
- ▶ Kontrollieren Sie, ob sich Anbauteile gelöst oder verzogen haben und befestigen Sie diese wieder.
- ▶ Schmieren Sie die Lauffläche und bewegliche Teile der Tür mit etwas Schmier spray.

10. Reparieren

ACHTUNG

Sachschaden.

- ▶ Lassen Sie die Reparatur nur vom Hersteller oder von Fachpersonal durchführen, das vom Hersteller geschult ist.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

11. Demontieren

 **VORSICHT**

Verletzungsgefahr durch Schneiden.

- ▶ Tragen Sie bei der Demontage Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhaften Abbau.

- ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher ab.
- ▶ Demontieren Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person.

- ▶ Demontieren Sie das Produkt in umgekehrter Montagereihenfolge, siehe Kapitel „5. Montieren“.

12. Technische Daten

Bezeichnung Wert

Modell:	Mülltonnenbox Namur
Artikelnummer:	25472
Material:	Stahlblech (0,26 mm), Kunststoff

Maße

Außenmaße:	190 x 113 x 134 cm
Tür:	169 x 84 cm
Gewicht:	ca. 40 kg

13. Entsorgen

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

Produkt

Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück.

Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen.

Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt:

- Altglas, Kunststoffe, Altmetalle, Bleche uvm.

Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Gruppe GmbH

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.