




COMFORT UP 2 PLUS i-Size

Bedienungsanleitung



MODEL: COMFORT UP 2 PLUS / COMFORT UP 2 CLASSIC i-Size
ECE R129.04 v.1.0

ACHTUNG! Die Produktgrafik dient nur zur Veranschaulichung!

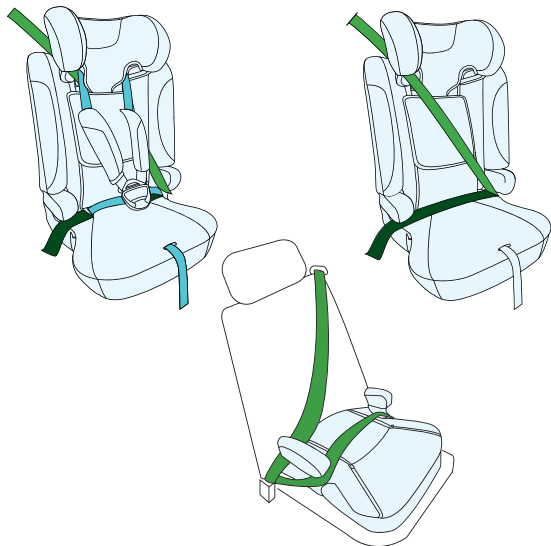


1.0 Anwendung

Der Kindersitz wurde gemäß den Anforderungen der Regelung Nr. 129 der UNECE (UN/ECE R129/04) für die Zulassung verbesserter Kinderrückhaltesysteme entwickelt, geprüft und zugelassen.

Der Sitz ist für Kinder mit einer Körpergröße von 76 cm bis 150 cm geeignet und wird in Fahrtrichtung montiert.

Der Sitz kann im Fahrzeug auf den vom Fahrzeughersteller in der Betriebsanleitung angegebenen Sitzplätzen montiert werden. Es ist erforderlich, sich mit der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers vertraut zu machen.

Körpergröße des Kindes	Ausrichtung des Sitzes	Befestigung des Sitzes	Sicherung des Kindes
76 cm – 105 cm / ≤18kg		3-Punkt-Sicherheitsgurt 	interne Gurte des Sitzes 
100 cm – 150 cm		3-Punkt-Sicherheitsgurt 	3-Punkt-Sicherheitsgurt 
140 cm – 150 cm		3-Punkt-Sicherheitsgurt 	3-Punkt-Sicherheitsgurt 

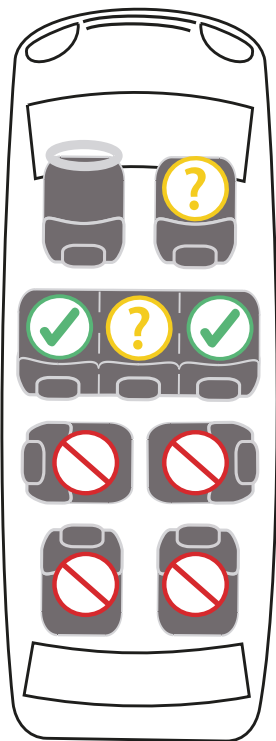

2.0 Sicherheitsanweisungen

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten.



- Der Kindersitz darf NICHT auf Fahrzeugsitzen montiert werden, die entgegen der Fahrtrichtung oder seitlich zur Fahrtrichtung ausgerichtet sind.



- Der Kindersitz darf nur installiert werden, wenn der Sitz mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet ist.
- Wird der Kindersitz auf dem Vordersitz montiert, muss der Frontairbag deaktiviert werden.



- Es wird empfohlen, den Kindersitz ausschließlich auf den Rücksitzen des Fahrzeugs zu montieren.



WARNHINWEISE!

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten. Viele leicht vermeidbare Verletzungen entstehen durch unsachgemäße und unachtsame Verwendung des Kindersitzes.

! Der Kindersitz ist ausschließlich für die Montage auf Fahrzeugsitzen vorgesehen, die in Fahrtrichtung ausgerichtet sind. Der Sitz darf nicht auf Fahrzeugsitzen/-bänken montiert werden, die entgegen der Fahrtrichtung oder seitlich zur Fahrtrichtung ausgerichtet sind.

! Wird der Kindersitz auf dem Vordersitz montiert, muss der Frontairbag deaktiviert werden. Es wird empfohlen, den Kindersitz ausschließlich auf den Rücksitzen des Fahrzeugs zu montieren. Hinweise zur Eignung des Fahrzeugsitzes für die Verwendung mit einem Kindersitz finden Sie im Fahrzeughandbuch.

! Achten Sie darauf, dass die internen Gurte korrekt an den Körper Ihres Kindes angepasst und nicht verdreht sind. Aus diesem Grund sollte das Kind keine dicken Kleidungsstücke unter dem Gurt tragen.

! Verwenden Sie keine anderen Bezüge als die vom Hersteller empfohlenen, da diese ein integraler Bestandteil des Sicherheitssystems sind.

! Verwenden Sie keine anderen Befestigungspunkte als die in der Anleitung beschriebenen und am Sitz gekennzeichneten.

! Alle festen und Kunststoffteile des Kindersitzes müssen so positioniert und installiert werden, dass sie unter normalen Nutzungsbedingungen nicht durch bewegliche Sitze oder Fahrzeugtüren eingeklemmt werden können.


! Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Kindersitzes, insbesondere die Befestigungspunkte, Nähte und Verstellelemente. Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Teile einwandfrei funktionieren. Schmieren oder ölen Sie niemals Teile des Kindersitzes.

! Verwenden Sie den Kindersitz nicht weiter, wenn Teile beschädigt oder locker sind.

! Im Notfall ist es wichtig, die Sicherheitsgurte schnell lösen zu können. Das bedeutet, dass der Entriegelungsknopf des Gurtsystems nicht vollständig gesichert ist – achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht damit spielt.

- ! Der Beckengurt muss möglichst tief über das Becken des Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimalen Schutz zu gewährleisten.
- ! Der Kindersitz muss ersetzt werden, wenn er bei einem Verkehrsunfall starken Belastungen ausgesetzt war.
- ! Ohne Genehmigung der zuständigen Zulassungsbehörde dürfen keine Änderungen am Kindersitz vorgenommen werden. Die Nichtbeachtung der vom Hersteller bereitgestellten Installationsanweisungen kann zu einer Gefährdung von Leben und Gesundheit führen.
- ! Schützen Sie den Kindersitz vor direkter Sonneneinstrahlung, da erhitzte Teile Ihr Kind verbrennen können. Schützen Sie sowohl das Kind als auch den Sitz vor Sonneneinstrahlung.
- ! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz.
- ! Achten Sie darauf, dass Gepäck und andere Gegenstände ausreichend gesichert sind, insbesondere auf der Ablage unter der Heckscheibe, da sie bei einem Unfall Verletzungen verursachen können.
- ! Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.
- ! Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung während der gesamten Nutzungsdauer des Kindersitzes aufzubewahren.

- ! Geben Sie Ihrem Kind ein gutes Beispiel und legen Sie immer den Sicherheitsgurt an. Auch ein nicht angeschnallter Erwachsener kann eine Gefahr für das Kind darstellen.
- ! Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass der Kindersitz korrekt befestigt ist.
- ! Der Kindersitz sollte auch dann gesichert werden, wenn er nicht benutzt wird. Ein unbefestigter Sitz kann selbst bei einer Notbremsung Verletzungen verursachen.
- ! Bei einigen Fahrzeugsitzen aus empfindlichen Materialien kann die Verwendung eines Kindersitzes Spuren hinterlassen und/oder Verfärbungen verursachen. Um dies zu vermeiden, kann eine Decke, ein Handtuch oder ein ähnliches Produkt unter den Kindersitz gelegt werden.

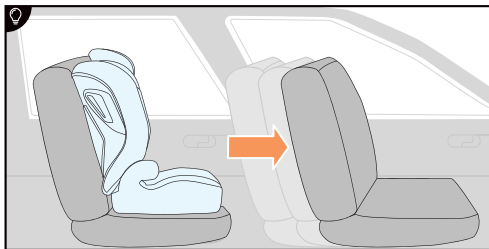


3.0 Sicherung des Kindes und Anpassung der Rückenlehne


Die Rückenlehne des Kindersitzes ist verstellbar, wodurch sie exakt an die Oberfläche des Fahrzeugsitzes angepasst werden kann. Es ist wichtig, dass der Kindersitz eng an der Sitzfläche des Fahrzeugs anliegt.



Neigen Sie die Rückenlehne nach hinten, bis sie vollständig an der Sitzfläche des Fahrzeugs anliegt.



WICHTIG! Um dem Kind Komfort zu gewährleisten, schieben Sie den Vordersitz so weit wie möglich nach vorne, damit ausreichend Beinfreiheit für das Kind vorhanden ist.

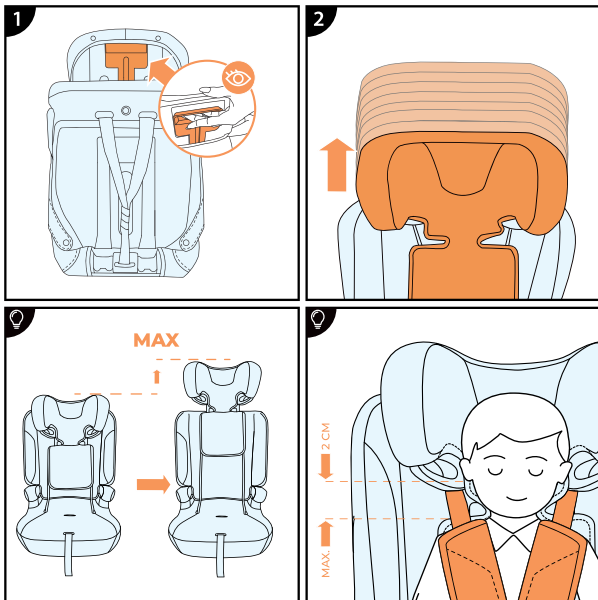

3.1 Höhe der Kopfstütze


1. Greifen Sie den Hebel zur Höhenverstellung der Kopfstütze, der sich auf der Rückseite der Kopfstütze befindet, und ziehen Sie ihn leicht nach oben.
2. Stellen Sie die Kopfstütze ein, indem Sie eine der 12 Positionen wählen. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, lassen Sie den Verstellhebel los.




WICHTIG! Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze korrekt eingerastet ist.



Die Kopfstütze sollte gut an den Kopf des Kindes angepasst sein; der untere Teil der Kopfstütze sollte sich auf Höhe der Schultern des Kindes befinden.



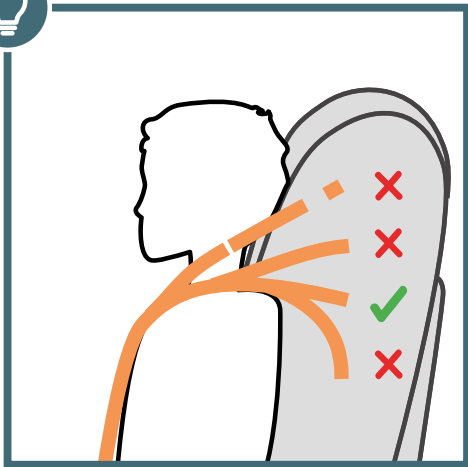


Die richtige Höhe der Schultergurte wird so eingestellt, dass der Gurt flach und waagrecht knapp oberhalb der Schultern des Kindes in die Rückenlehne des Sitzes verläuft.

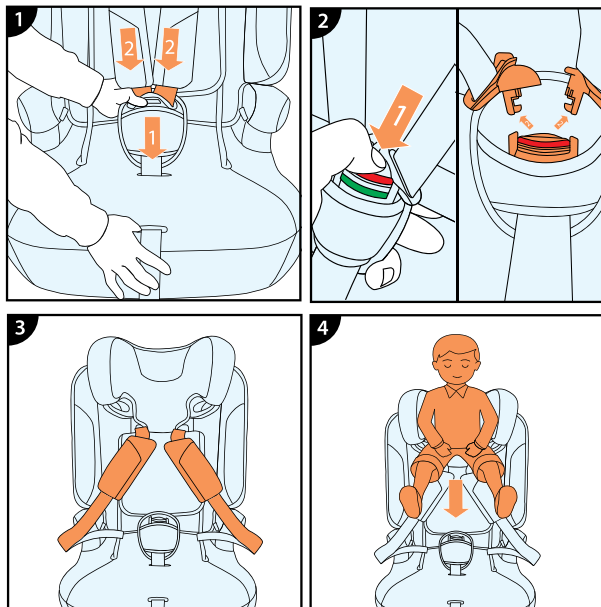

3.2 Sicherung des Kindes mit den internen Gurten


1. Drücken Sie den Einstellknopf der internen Gurte und ziehen Sie gleichzeitig an den Gurten. Achtung! Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.
2. Öffnen Sie die Gurte.
3. Legen Sie die internen Gurte seitlich am Kindersitz ab.
4. Setzen Sie das Kind in den Sitz.

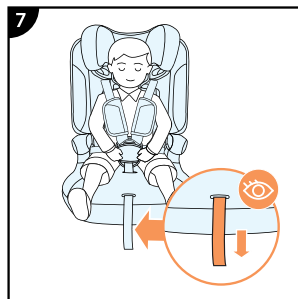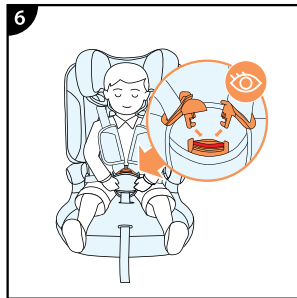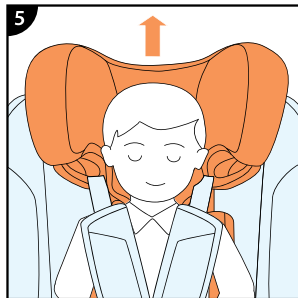

5. Stellen Sie die Kopfstütze entsprechend der Körpergröße des Kindes ein.

6. Schließen Sie die Gurte.

7. Passen Sie die internen Gurte an das Kind an, indem Sie am Verstellgurt ziehen.

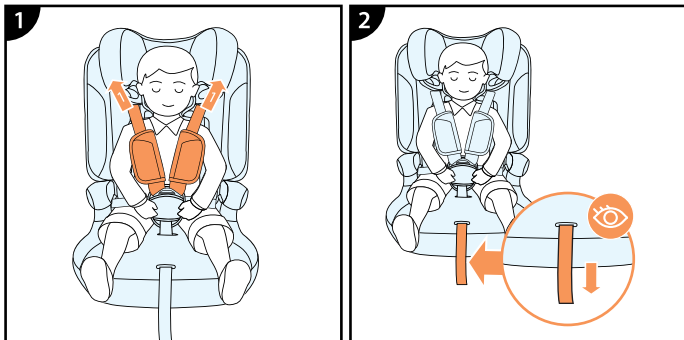

3.3 Straffen der internen Gurte

1. Reduzieren Sie das Spiel im Beckengurt, indem Sie die Schultergurte nach oben ziehen.
2. Ziehen Sie am Verstellgurt, bis die Gurte flach am Körper des Kindes anliegen.




WICHTIG! Achten Sie darauf, dass die internen Gurte nicht verdreht sind.



Stellen Sie sicher, dass die Gurte so fest angezogen sind, dass nicht mehr als 1 cm Spiel zwischen Gurt und Körper des Kindes vorhanden ist.



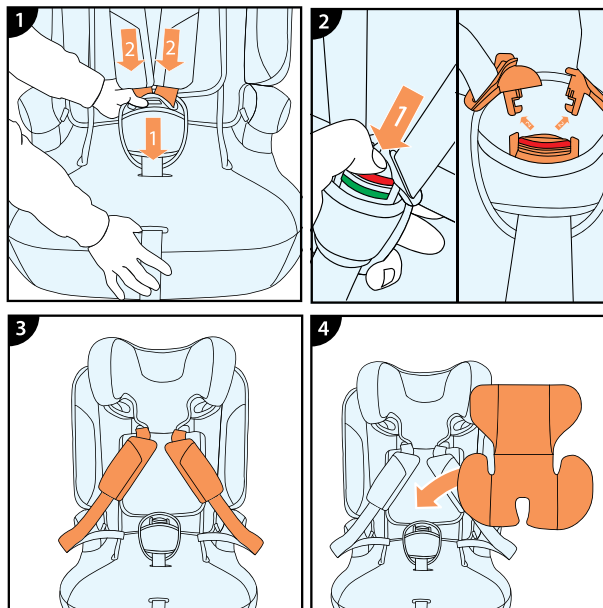


3.4 Verwendung der Einlage

Die Sitzeinlage verbessert den Komfort und bietet zusätzliche Unterstützung für kleinere Kinder. Wir empfehlen, die Einlage zu verwenden, bis das Kind mehr Platz im Sitz benötigt. In diesem Fall sollte die Einlage entfernt werden.


Montage der Einlage:

1. Drücken Sie den Einstellknopf der internen Gurte und ziehen Sie gleichzeitig an den Gurten. **Achtung!** Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.
2. Öffnen Sie die Gurte.
3. Legen Sie die internen Gurte seitlich am Kindersitz ab.
4. Legen Sie die Sitzeinlage ein.

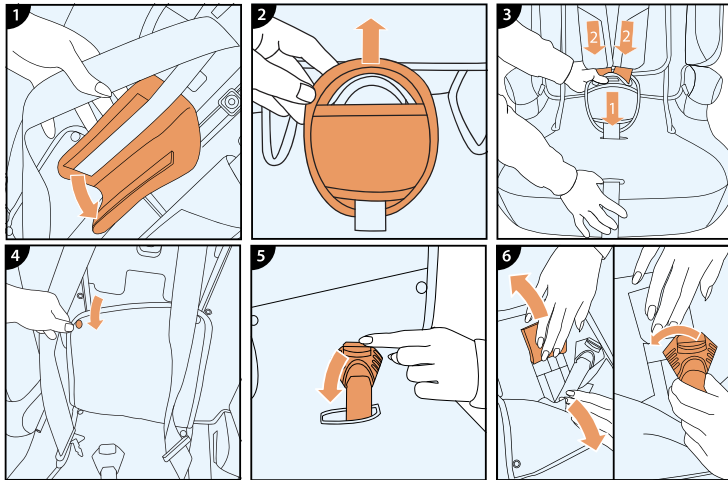

3.5 Verstauen der internen Gurte des Kindersitzes


1. Entfernen Sie die Schultergurtpolster gemäß den Schritten in Abschnitt 5.0 zur Demontage des Bezugs.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Schrittgurtschlosses.
3. Lockern Sie die internen Gurte maximal – drücken Sie den Einstellknopf und ziehen Sie gleichzeitig an den Gurten.
4. Lösen Sie die Druckknöpfe des Bezugs an Rückenlehne und Sitzfläche.
5. Führen Sie das Schrittgurtschloss durch den Bezug.
6. Klappen Sie den Bezug und den Schaumstoff zurück und platzieren Sie das Schrittgurtschloss in dem dafür vorgesehenen Fach in der Sitzfläche.

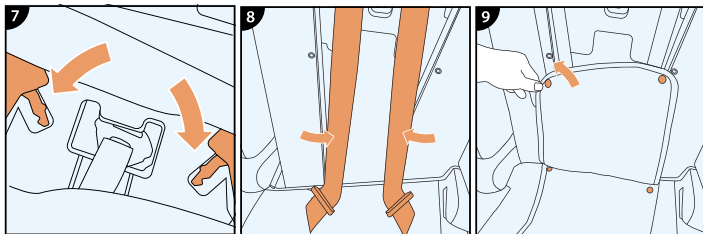

7. Klappen Sie den Bezug zurück und führen Sie die Verschlusssteile der Gurte durch die Schlitze im Schaumstoff in die vorgesehenen Aussparungen.







8. Legen Sie die Gurte entlang der Rückenlehne.

9. Schließen Sie die Druckknöpfe des Bezugs.

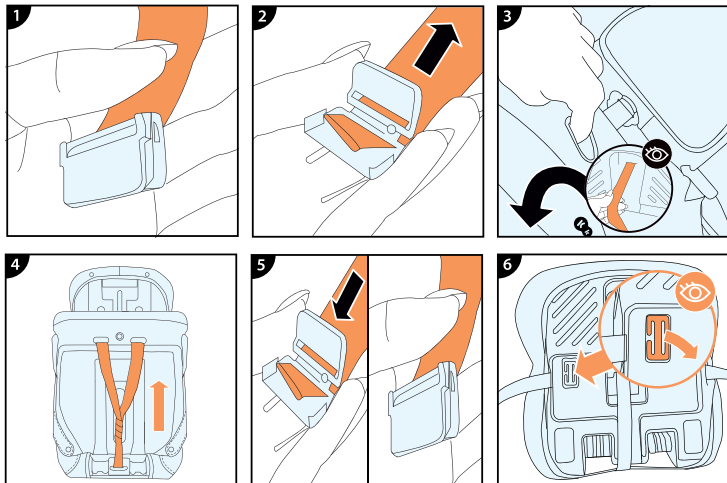

3.6 Demontage der Rückenlehne des Kindersitzes

1. Öffnen Sie die Kunststoffschnalle am Ende des Gurtes zur Längenverstellung der internen Gurte.
2. Ziehen Sie den Gurt aus der Schnalle heraus.
3. Ziehen Sie den Gurt unter der Sitzfläche, während Sie gleichzeitig den Einstellknopf drücken.
4. Führen Sie den Gurt durch die Öffnung auf der Rückseite der Sitzfläche.
5. Schließen Sie die Kunststoffschnalle wieder am Verstellgurt.
6. Ziehen Sie die Metallschnallen der internen Gurte unter der Sitzfläche heraus.



7. Lösen Sie die Gurte aus den Metallschnallen.

8. Ziehen Sie die Gurte durch die Sitzfläche und entfernen Sie die Verschlusselemente.


9. Befestigen Sie die Metallschnallen wieder unter der Sitzfläche, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

10. Drücken Sie die Rückenlehne, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

11. Lösen Sie die Rückenlehne von der Sitzfläche.

12. Ziehen Sie den Bezug der Sitzfläche leicht ab und führen Sie das Schrittgurtschloss unter den Bezug.

13. Verstauen Sie das Gurtschloss sowie die Verschlusselemente im Sitz.

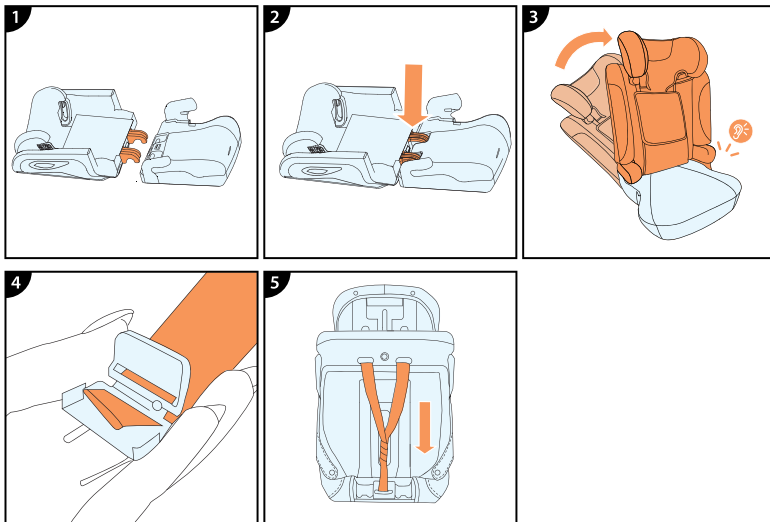


3.7 Montage der Rückenlehne des Kindersitzes

1. Platzieren Sie die Rückenlehne flach hinter der Sitzfläche.
2. Haken Sie den unteren Teil der Rückenlehne (Haken) in die Sitzfläche ein.
3. Heben Sie die Rückenlehne an, bis sie in der aufrechten Position einrastet. Ein charakteristisches Klickgeräusch ist zu hören.
4. Öffnen Sie die Kunststoffschnalle am Gurt zur Längenverstellung der internen Gurte.
5. Führen Sie den Gurt durch die Öffnung auf der Rückseite der Sitzfläche. Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist.



Achtung! Beim Drehen der Rückenlehne ist zu prüfen, dass sich nichts im Bereich der Verbindung zwischen Rückenlehne und Sitzfläche befindet.

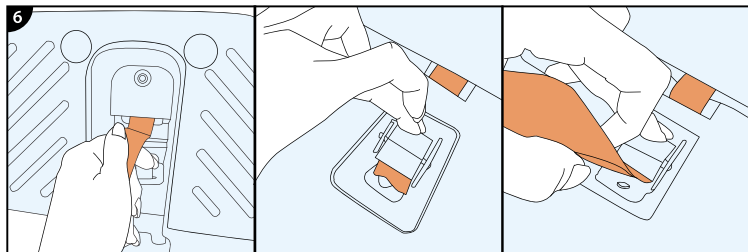


6. Führen Sie den Gurt durch die Öffnung in der Sitzfläche, während Sie gleichzeitig den Einstellknopf drücken.






ACHTUNG: Der Gurt muss durch den Verstellmechanismus geführt werden.

7. Schließen Sie die Kunststoffschnalle am Verstellgurt der internen Gurte.


8. Ziehen Sie die Metallschnallen aus der Sitzfläche heraus.

9. Ziehen Sie die Verschlüsselemente der Gurte aus der Sitzfläche heraus.

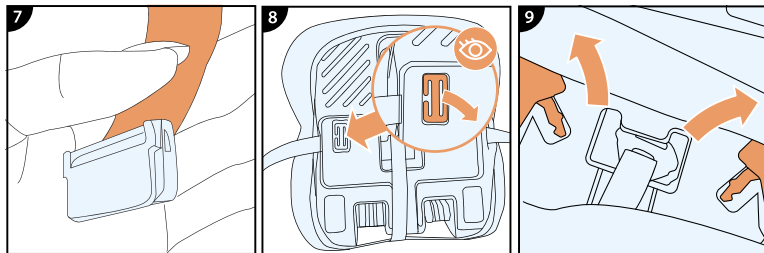



10. Fädeln Sie die Verschlusselemente wieder auf die Gurte auf.
11. Klappen Sie den Bezug im Bereich der Sitzfläche zurück und führen Sie die Schultergurte durch die Öffnungen in der Sitzfläche.
12. Setzen Sie die Metallschnallen zur Arretierung auf die Gurte.
13. Platzieren Sie die Metallschnallen der internen Gurte in den dafür vorgesehenen Aufnahmen unter der Sitzfläche, bis ein charakteristisches Klickgeräusch zu hören ist.
14. Ziehen Sie das Gurtschloss aus der Sitzfläche heraus und führen Sie es durch die Öffnung im Bezug.

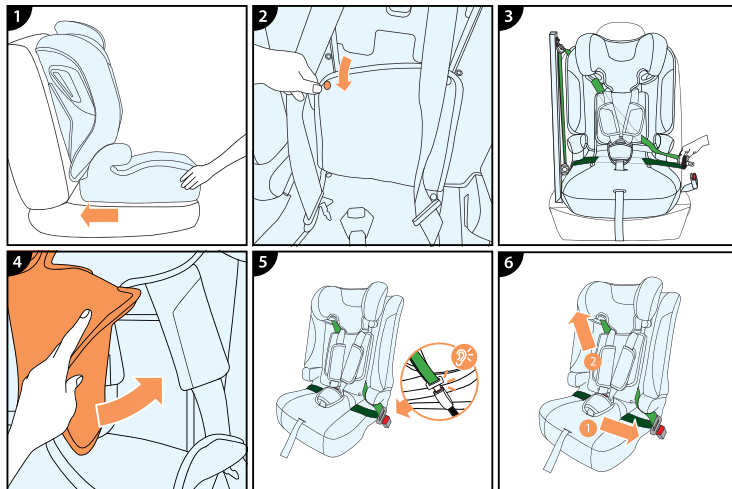


4.0 Installation des Kindersitzes


Achtung! Der Kindersitz sollte direkt auf dem Fahrzeugsitz platziert werden, ohne jegliche Erhöhung.

4.1 Für Kinder mit einer Körpergröße von 76 bis 105 cm – Sicherung mit internen Gurten.

1. Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz und schieben Sie ihn so weit wie möglich an die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes.
2. Öffnen Sie die Druckknöpfe am Bezug der Sitzfläche.
3. Führen Sie den Schultergurt durch die grüne Gurtführung für den Schultergurt und unter den internen Gurten hindurch.
4. Bedecken Sie den Fahrzeuggurt mit dem unteren Teil des Bezugs der Kopfstütze.
5. Führen Sie anschließend den Beckengurt durch beide Führungen für den Beckengurt und schließen Sie den Fahrzeuggurt.
6. Stellen Sie sicher, dass der Fahrzeuggurt maximal gespannt ist. Um Spiel zu vermeiden, ziehen Sie zuerst den Beckengurt in Richtung der Gurtschnalle fest und anschließend den Schultergurt.

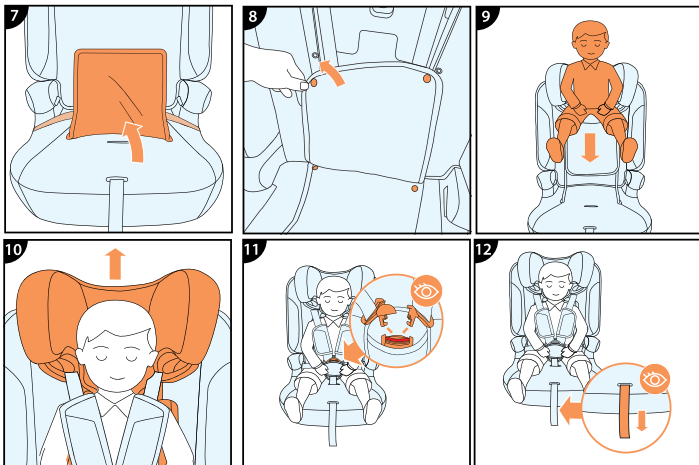


7. Bedecken Sie den Fahrzeuggurt mit dem Bezug der Sitzfläche.
8. Schließen Sie die Druckknöpfe des Sitzbezugs.
9. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz.
10. Stellen Sie die Kopfstütze entsprechend der Körpergröße des Kindes ein.
11. Schließen Sie die Gurte.
12. Passen Sie die internen Gurte an das Kind an, indem Sie am Verstellgurt ziehen.

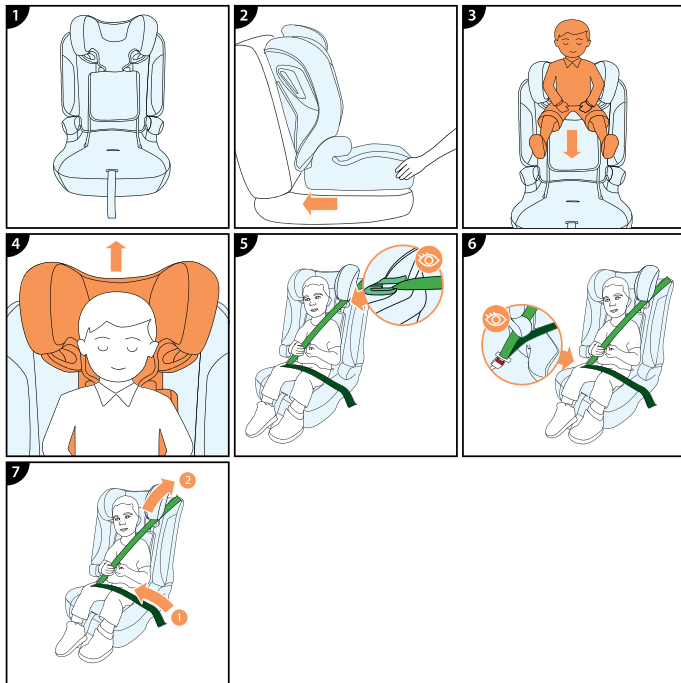


4.2 Für Kinder mit einer Körpergröße von 100 bis 150 cm – Sicherung mit dem 3-Punkt-Fahrzeuggurt.

1. Verstauen Sie die 5-Punkt-Gurte in den dafür vorgesehenen Fächern im Sitz gemäß Abschnitt 3.5.
2. Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeusitz und schieben Sie ihn so weit wie möglich an die Rückenlehne des Fahrzeusitzes.
3. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz.
4. Stellen Sie die Kopfstütze entsprechend der Körpergröße des Kindes ein.
5. Führen Sie den Schultergurt durch die grüne Gurtführung in der Kopfstütze.
6. Führen Sie den Fahrzeuggurt durch beide Führungen für den Beckengurt und schließen Sie den Gurt. Sie hören ein charakteristisches „Klick“-Geräusch.
7. Stellen Sie sicher, dass der Fahrzeuggurt maximal gespannt ist. Um Spiel zu vermeiden, ziehen Sie zuerst den Beckengurt in Richtung der Gurtschnalle fest und anschließend den Schultergurt.

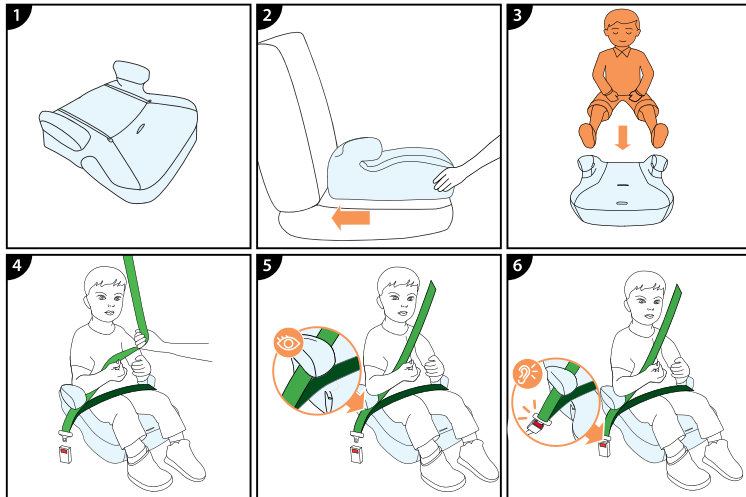






4.3 Für Kinder mit einer Körpergröße von 140 bis 150 cm – Sicherung mit dem 3-Punkt-Fahrzeuggurt.

1. Entfernen Sie die Rückenlehne gemäß Abschnitt 3.6.
2. Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz und schieben Sie ihn so weit wie möglich an die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes.
3. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz.
4. Ziehen Sie den Schultergurt heraus und führen Sie ihn über die Schulter des Kindes.
5. Führen Sie den Fahrzeuggurt durch beide Führungen für den Beckengurt.
6. Schließen Sie den Fahrzeuggurt. Sie hören ein charakteristisches „Klick“-Geräusch.

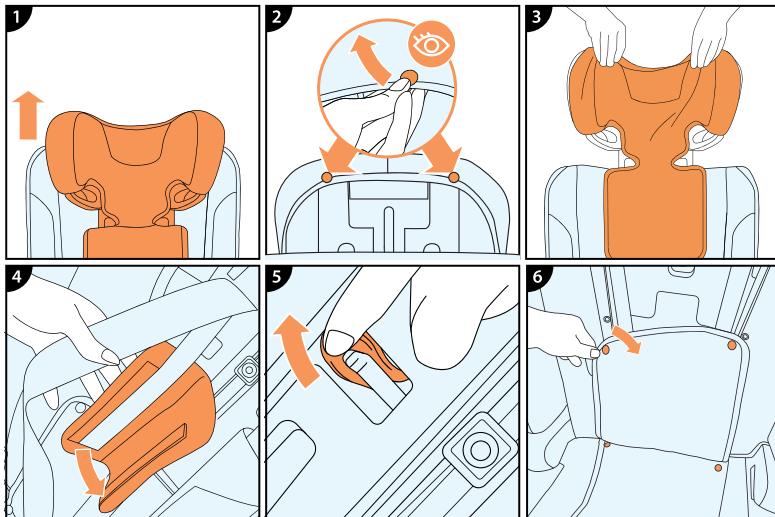

5.0 Demontage des Bezugs

1. Heben Sie die Kopfstütze in die höchste Position.
2. Öffnen Sie die Druckknöpfe auf der Rückseite der Kopfstütze.
3. Entfernen Sie den Bezug von der Kopfstütze.
4. Lösen Sie die Schultergurtpolster.
5. Ziehen Sie die Befestigungsbänder der Schultergurtpolster von den Stiften ab.
6. Öffnen Sie die Druckknöpfe des Bezugs im Inneren des Kindersitzes.



7. Lockern Sie die Gurte maximal.

8. Öffnen Sie die 4 Druckknöpfe an der Rückenlehne des Kindersitzes.

9. Entfernen Sie den Bezug von der Rückenlehne.

10. Drücken Sie die Rückenlehne nach hinten, um sie zu entriegeln – ein charakteristisches Klickgeräusch ist zu hören. Legen Sie die Rückenlehne flach hin.

11. Ziehen Sie den Bezug von der Sitzfläche ab, beginnend von hinten.

5.1 Montage des Bezugs

Um den Bezug wieder anzubringen, führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Passen Sie den Bezug an die Befestigungspunkte des Kindersitzes an. Beginnen Sie mit der Montage des Bezugs auf der Sitzfläche, dann auf der Rückenlehne und schließlich auf der Kopfstütze.



Achten Sie darauf, dass der Bezug korrekt über die Führungen des Beckengurts gelegt ist.

6.0 Reinigung

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
WWW.KINDERKRAFT.COM

ACHTUNG! Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.

- Der Bezug ist abnehmbar. Er kann in der Waschmaschine bei maximal 30°C mit einem milden Waschmittel gewaschen werden. An der Luft trocknen lassen. Nicht schleudern, nicht im Trockner trocknen, keine Bleichmittel verwenden.
- Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett des Bezugs. Beim Waschen über 30°C können die Farben verblassen.
- Der Bezug darf nicht geschleudert oder im Wäschetrockner getrocknet werden (dies kann zur Ablösung der Materialschichten führen).
- Setzen Sie den Bezug nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Kunststoffteile können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel).
- Die Gurte können mit einem feuchten Tuch und lauwarmem Wasser unter Verwendung eines milden Reinigungsmittels gereinigt werden. Vermeiden Sie ein starkes Durchnässen der Gurte.



(AR) بضمان مصلحة عملائنا - نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجربى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdržným výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütközött, az Onnek legmegfelelőbb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczący otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienților noștri - suntem la dispoziția dumneavoastră! Dacă aveți o problema cu produsul pe care l-ați primit, contactați-ne în modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученными продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способом!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/
GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzńska 1/5
60-413 Poznań, Poland**