


## Produktinformation

Art. 9888

Art. 9889

## Trundholm 4 klein

40 mm Systemhaus

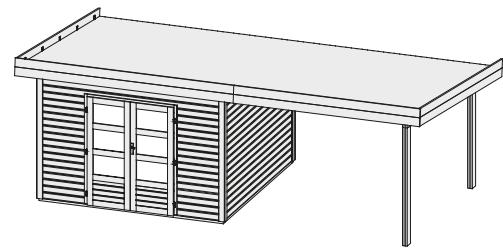

**Außenmaße**

B 309 x T 309 cm

**Sockelmaße**

B 305 x T 305 cm

**Innenmaße**

B 297 x T 297 cm

**Dachstand**

B 664 x T 360 cm

**Dachüberstand vorne / seitlich / hinten**

31 / 24 / 26,6 und 332,6 cm

**Seitenwandhöhe**

190 cm

**Firsthöhe**

238 cm

**Umbauter Raum**

19,2 m<sup>3</sup>

**Dachfläche**

23,45 m<sup>2</sup>

**Dachneigung**

7°

**Türflügel Außenmaße**

B 70,5 x T 4 x H 176,5 cm

**Tür Durchgangsmaße**

B 140 x H 170 cm

**Tür Lichtausschnitt á Element**

B 51,5 x H 32 cm

**Fenster Anzahl**

-

**Fenster Außenmaße**

-

**Fenster Lichtausschnitt**

-

**Bedarf Schindeln Pakete**

-

**Bedarf Bitumendachbelag Rollen**

4 (10 m<sup>2</sup>)

**Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen**

6

**Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen**

-

**Zulässige Schneelast**

85 kg/m<sup>2</sup>

**Paketmaße Haus**


L 361 x B 112 x H 61 cm / 755 kg

**Paketmaße Schleppdach**


L 360 x B 59 x H 46 cm / 267 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan (in mm)

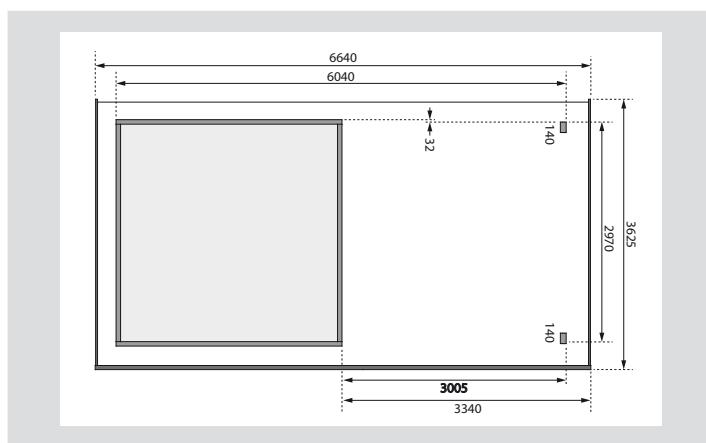

Draufsicht (in mm)

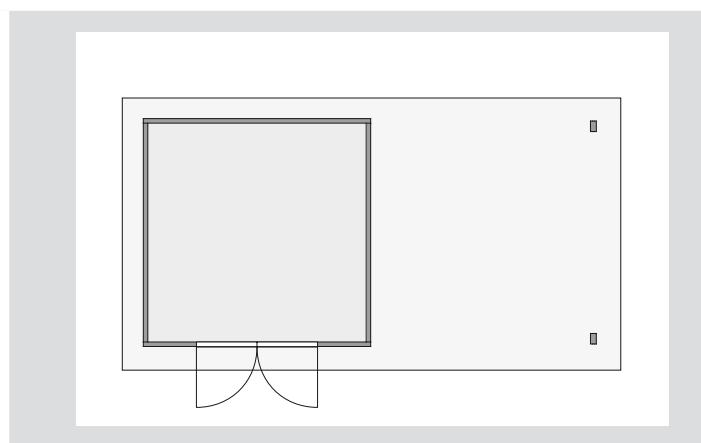

**Ausführung**

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau
- Wand
  - Steck-Schraub-System
  - 40 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- Dach
  - Massivholzdach mit Nut und Feder

**Tür**

- Doppelflügeltür, vormontiert
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel
- Kunstglas, klar
- Buntbarschloss mit 2 Schlüsseln
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- Unterkonstruktion
  - ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert