



<b>Außenmaße</b>	B 242 × T 217 cm
<b>Sockelmaße</b>	B 238 × T 213 cm
<b>Innenmaße</b>	B 234 × T 209 cm
<b>Dachstand inkl Schleppdach</b>	B 529 × T 238 cm
<b>Dachüberstand vorne / seitlich / hinten</b>	18 / 12 / 7 cm
<b>Seitenwandhöhe</b>	195 cm
<b>Firsthöhe</b>	211 cm
<b>Umbauter Raum</b>	10,1 m <sup>3</sup>
<b>Dachfläche inkl Schleppdach</b>	12,2 m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung</b>	3°
<b>Türflügel Außenmaße</b>	B 84,3 × T 3,6 × H 176,5 cm
<b>Tür Durchgangsmaße</b>	B 166,5 × H 176,5 cm
<b>Tür Lichtausschnitt á Element</b>	B 65 × H 32 cm
<b>Fenster Anzahl</b>	-
<b>Fenster Außenmaße</b>	-
<b>Fenster Lichtausschnitt</b>	-
<b>Bedarf Schindeln</b>	-
<b>Zulässige Schneelast</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Paketmaße Haus</b>	L 270 × B 90 × H 33 cm / 150 kg
<b>Paketmaße Schleppdach</b>	L 238,5 × B 100 × H 47,5 cm / 320 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan (in mm)

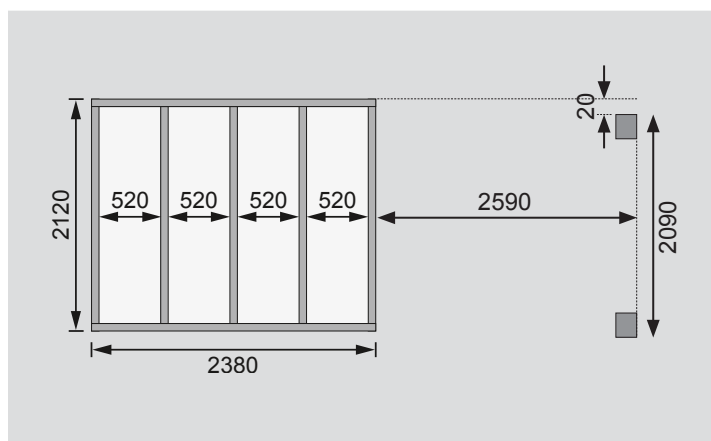

Draufsicht

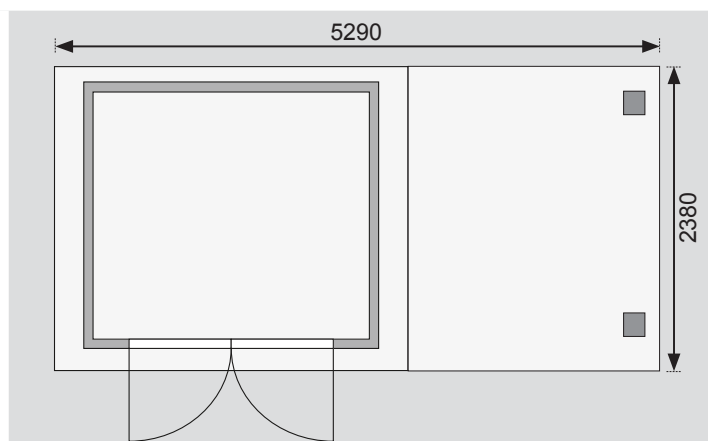

#### Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

#### Wand

- Steck-Schraub-System
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

#### Dach

- Dachplatte

#### Tür

- Doppelflügeltür, vormontiert
- á Türflügel 4 Lichtausschnitte
- Lichtausschnitte aus Milch-Kunstglas
- Sicherheitsüberfalle
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

#### Fußboden

- Massivholzboden mit Nut und Feder

#### Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert