



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Außenmaße</b>                               | B 213 × T 217 cm                 |
| <b>Sockelmaße</b>                              | B 209 × T 213 cm                 |
| <b>Innenmaße</b>                               | B 205 × T 209 cm                 |
| <b>Dachstand inkl Schleppdach</b>              | B 467 × T 238 cm                 |
| <b>Dachüberstand vorne / seitlich / hinten</b> | 18 / 16 / 6 cm                   |
| <b>Seitenwandhöhe</b>                          | 195 cm                           |
| <b>Firsthöhe</b>                               | 211 cm                           |
| <b>Umbauter Raum</b>                           | 8,8 m <sup>3</sup>               |
| <b>Dachfläche inkl Schleppdach</b>             | 10,5 m <sup>2</sup>              |
| <b>Dachneigung</b>                             | 3°                               |
| <b>Türflügel Außenmaße</b>                     | B 84,3 × T 3,6 × H 176,5 cm      |
| <b>Tür Durchgangsmaße</b>                      | B 166,5 × H 176,5 cm             |
| <b>Tür Lichtausschnitt á Element</b>           | B 65 × H 32 cm                   |
| <b>Fenster Anzahl</b>                          | -                                |
| <b>Fenster Außenmaße</b>                       | -                                |
| <b>Fenster Lichtausschnitt</b>                 | -                                |
| <b>Bedarf Schindeln</b>                        | -                                |
| <b>Zulässige Schneelast</b>                    | 85 kg/m <sup>2</sup>             |
| <b>Paketmaße Haus</b>                          | L 220 × B 100 × H 50 cm / 308 kg |
| <b>Paketmaße Schleppdach</b>                   | L 235 × B 90 × H 33 cm / 136 kg  |

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan (in mm)

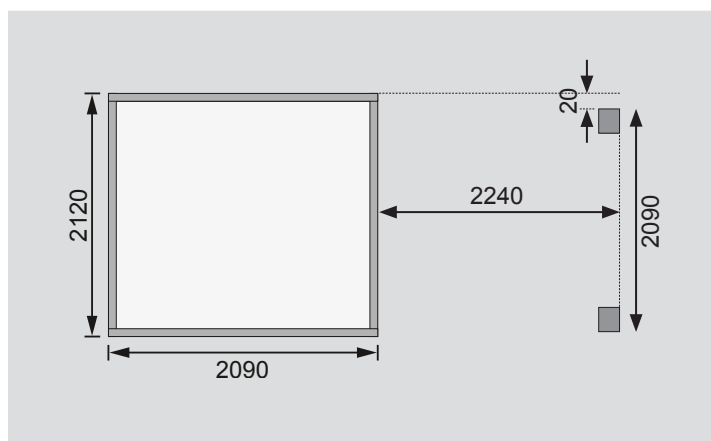

Draufsicht

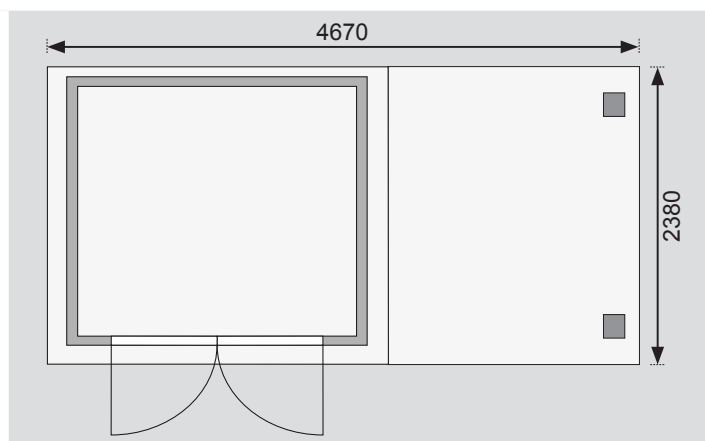

#### Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

#### Wand

- Steck-Schraub-System
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

#### Dach

- Dachplatte

#### Tür

- Doppelflügeltür, vormontiert
- á Türflügel 4 Lichtausschnitte
- Lichtausschnitte aus Milch-Kunstglas
- Sicherheitsüberfalle
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

#### Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert