



Außenmaße	B 123 x T 65 cm	-	B 244 x T 244 cm
Sockelmaße	B 120 x T 62 cm	-	B 240 x T 240 cm
Innenmaße	B 117 x T 60 cm	-	B 234 x T 234 cm
Dachstand	B 138 x T 73 cm	B 176 x T 70 cm	B 270 x T 274 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	12 / 9 / - cm	-	17 / 15 / 17 cm
Seitenwandhöhe	H 180 cm	-	194 cm
Firsthöhe	H 188 cm	-	230 cm
Umbauter Raum	1,3 m ³	-	12,0 m ³
Dachfläche	1,0 m ²	1,3 m ²	7,5 m ²
Dachneigung	20°	20°	15°
Türflügel Außenmaße	B 55,3 x T 3,0 x H 139,5 cm	-	B 70,5 x T 4 x H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 107 x H 141 cm	-	B 140 x H 173 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	-	-	B 47 x H 62 cm
Fenster Anzahl	-	-	-
Fenster Außenmaße	-	-	-
Fenster Lichtausschnitt	-	-	-
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	1	1	4
Zulässige Schneelast	-	-	85 kg/m ²
Paketmaße	L 178 x B 90 x H 25 cm / 59,6 kg	L 174 x B 76 x H 11 cm / 23 kg	L 240 x B 120 x H 57 cm / 430 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan (in mm)

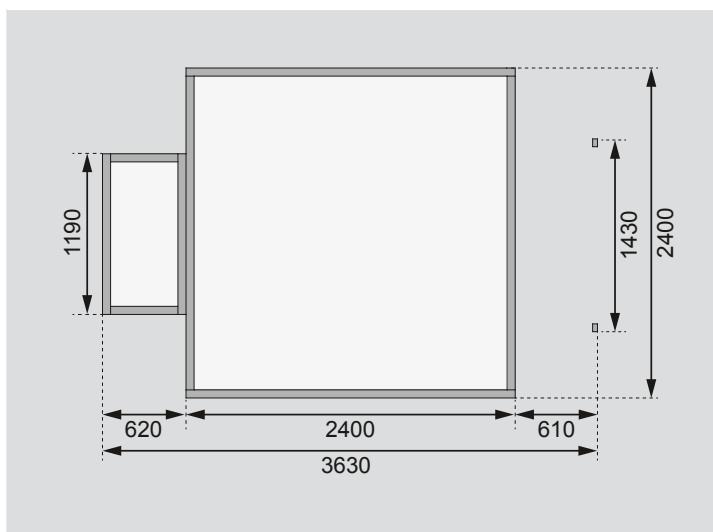

Dachstand

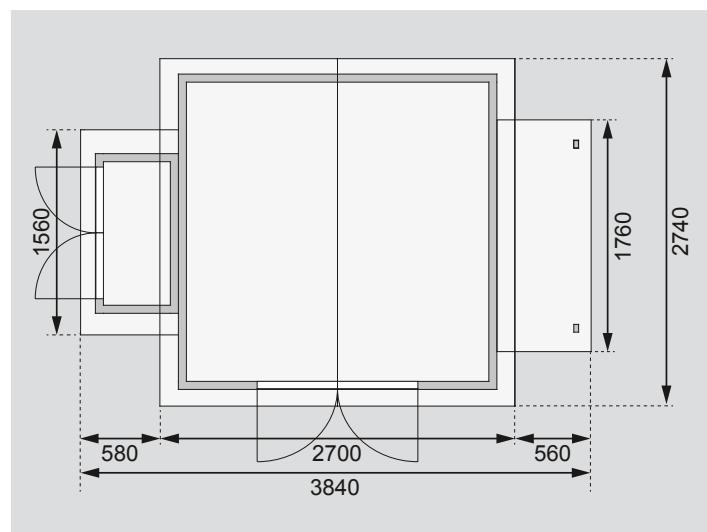

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Steck-Schraub-System

- 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Dach

- Dachplatte

Tür

- Doppelflügeltür, vormontiert

- 1 Lichtausschnitt á Türflügel

Kunstglas

- Mit aufgesetzten Sprossen

- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel

- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert

Schleppdach

- Dachplatte

- 2 Pfosten (B 58 x T 36 cm)

- Anbauposition: links und rechts

Anbauschrank

- Dachplatte

- Doppelflügeltür, vormontiert

- Vormontierte Wandelemente

- Sicherheitsüberfälle

- Anbauposition: links und rechts