



## MONTAGEANLEITUNG

### HINWEIS:

Lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Montageanleitung.  
Bitte beachten Sie, dass die Garantie bei fehlerhafter Montage – insbesondere für Folgeschäden – ausgeschlossen ist.  
VORSICHT! Unterbrechen Sie vor Beginn der Montage die Wasserzufuhr.  
Bei Nichtbeachtung drohen Sachbeschädigungen.

### SPÜLTISCH-EINHEBELMISCHER:

Montieren Sie die Gewindehülse und die flexiblen Anschlussschläuche von Hand auf dem Mischer. Befestigen Sie die Armatur auf der Spüle. Benutzen Sie bei der Installation das Montagedreieck, wenn die Armatur auf einer Spüle oder Arbeitsplatte mit einer Stärke von weniger als 5 cm montiert wird. Richten Sie die Armatur aus und befestigen Sie die Armatur auf der Spüle oder Arbeitsplatte mit der Spannhülse.

Montieren Sie den Schlauch und die Handbrause.

Montieren Sie den Anschlussschlauch C auf den Heißwasseranschluss und den Anschlussschlauch B auf den Kaltwasseranschluss am Speicher. Benutzen Sie den Wasserdurchflussreduzierer um die Wasserdurchflussmenge anzupassen. Schrauben Sie nach der Montage der Armatur die Mischdüse ab, spülen Sie die Armatur gut durch und schrauben Sie die Mischdüse wieder auf den Auslauf der Armatur. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie die Mischdüse nicht beschädigen. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug dazu.

### BEDIENUNG:


Hinweis: Spülen Sie die Leitungen zunächst gründlich durch, um Trinkwasser-Stagnation und Rückstände aufzulösen.

VEROSAN

## MONTAGEANLEITUNG

### Spültisch-Einhebelmischer mit herausziehbarer Brause

NIEDERDRUCK • NIEDERDRUCK • NIEDERDRUCK • NIEDERDRUCK • NIEDERDRUCK

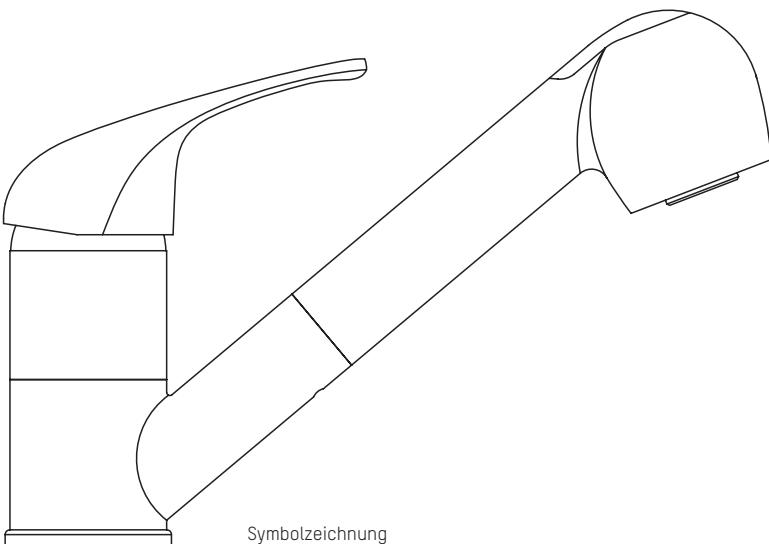

Symbolzeichnung



VEREG GmbH  
Mühlgasse 13 | 3950 Gmünd | Österreich  
T +43 2852 72040 | F +43 2852 72040-5  
info@vereg.eu | www.vereg.eu

Stand: 09-2019



## INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Bereich vorgesehen.
- Die Armatur ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet! ( $>0^{\circ}\text{C}$ )
- Verpackungsmaterialien für Babys und Kleinkinder unerreichbar aufbewahren – Erstickungsgefahr bzw. Gefahr durch Verschlucken!
- Lassen Sie die Installation nur durch eine fachkundige Person durchführen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile unbeschädigt und fachgerecht montiert sind.
- Alle unsere Produkte werden vor Verlassen unseres Werkes einer vollständigen Funktionsprüfung unterzogen. Aus diesem Grund kann noch Restwasser im System enthalten sein. Eventuelle sichtbare Rückstände sind auf diese zurückzuführen.
- Um Sachbeschädigungen zu vermeiden, unterbrechen Sie zu Beginn der Montage die Wasserzufuhr.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen und Verbindungen korrekt sitzen.
- Zum Schutz vor Fremdkörpern wird der Einbau eines Filters am Armatureneingang empfohlen.
- Verwenden Sie zur Montage der Anschlussschläuche keine Zange oder Schraubenschlüssel, diese dürfen nur handfest verschraubt werden.
- Verdrehen Sie die Anschlussschläuche nicht und setzen Sie diese nicht unter Spannung.
- Bitte schrauben Sie nach der Montage der Armatur die Mischdüse ab und spülen Sie die Armatur gut durch, anschließend Mischdüse wieder auf den Auslauf der Armatur schrauben.
- Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie die Mischdüse nicht beschädigen. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug dazu.
- Empfehlung:**  
Bitte spülen Sie bei längerer Nichtbenutzung der Armatur die Leitung gründlich aus.
- Achten Sie darauf, dass die Vorlauftemperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.
- Achtung:**  
Aufgrund eines notwendigen Vorgangs bei einem drucklosen Speicher kann die Armatur nachtropfen. Dies kann und darf auch nicht durch besonders starkes Schließen des Einhebelschalters vermieden werden und ist kein Reklamationsgrund.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich spezielle Mischdüsen für Niederdruck-Armaturen, verwenden Sie keine Wassersparprodukte oder andere Wassermengenregler.
- Für die Reinigung Ihrer Armatur verwenden Sie bitte nur klares Wasser, milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch bzw. Leder. Scheuer- oder Lösungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet. Bei der Reinigung darf kein Reinigungsmittel an das Kartuschengehäuse gelangen.
- Trocknen Sie Ihre Armatur nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Tuch ab um evtl. Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Dichtungen, Kartusche, Strahlregler und Verschleißteile müssen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. ausgetauscht werden.
- Änderungen der Konstruktion vorbehalten.

## MONTAGEANLEITUNG

